СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2018

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Напряжение питания AC

Угол свечения

Индекс цветопередачи

Без защиты от влаги

С защитой от влаги

Кнопочный пульт

Новинка

Хит продаж

ТИП МОНТАЖА

Накладной

Врезной

Подвесной

Трековый

Врезное отверстие

ЦВЕТ КОРПУСА

Белый

Желтый

Красный

Синий

Серый

Коричневый

Черный

Серебристый

Золотистый

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

Y — желтый
R — красный
G — зеленый
B — синий
WH — белый
GT — теплый зеленый «зеленое дерево»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вы держите в руках один из каталогов продукции Arlight.
Всего издается 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Полное описание всех светодиодных лент Arlight, включая светодиодные листы и ленты с боковым свечением. Светодиодные ленты устанавливаются на алюминиевый профиль, чтобы избежать перегрева и создать современный светильник. В каталоге представлен широкий ассортимент алюминиевых профилей для создания световых линий в интерьерах, подвесных линейных светильников, оформления мебели и рекламы.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Большой ассортимент источников напряжения и тока. Источники напряжения используются для питания светодиодных лент и линеек в интерьерном и рекламном освещении, а также находят широкое применение при изготовлении промышленных устройств разных типов — от банкомата до станка.
Источники тока, в т.ч. с корректором коэффициента мощности, применяются в светодиодных светильниках разных типов.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каталог светодиодного освещения познакомит Вас с обширным ассортиментом светодиодных светильников Arlight для освещения интерьеров, офисов, магазинов и торговых центров, подсветки ландшафта.
В каталоге представлены современные и лаконичные модели — новые дизайнерские светильники, популярные и классические модели с универсальным дизайном.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким! Представлены широко используемые в светодиодном освещении контроллеры и диммеры для лент, включая высококлассные серии управления SR LUX, SMART.
Для профессиональных решений управления освещением предлагаются серии DMX, DALI, KNX.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ SPI

Динамические эффекты типа «Бегущий огонь» создаются с использованием светодиодных лент и контроллеров Arlight с интерфейсом SPI. Большой выбор светодиодных лент SPI с разной мощностью и шагом светодиодов в сочетании с простыми или профессиональными контроллерами для управления позволит реализовать различные проекты — от «бегущей» дорожки в развлекательном центре до светодинамического фасада здания.

Благодарим за выбор светодиодной продукции Arlight!

НОВИНКИ
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GERA

Минимализм в дизайне и отличные световые характеристики!

57-58

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

Различные сценарии освещения легко создать с помощью регулируемого угла светового луча — от 20° до 60°.

59-60

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LUMOS

Вобрал в себя только самое лучшее!
Поворотный механизм для регулировки освещения, встраиваемый монтаж для простоты и удобства.

NEW

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
UNO

Компактное исполнение для локального освещения небольших зон.

144

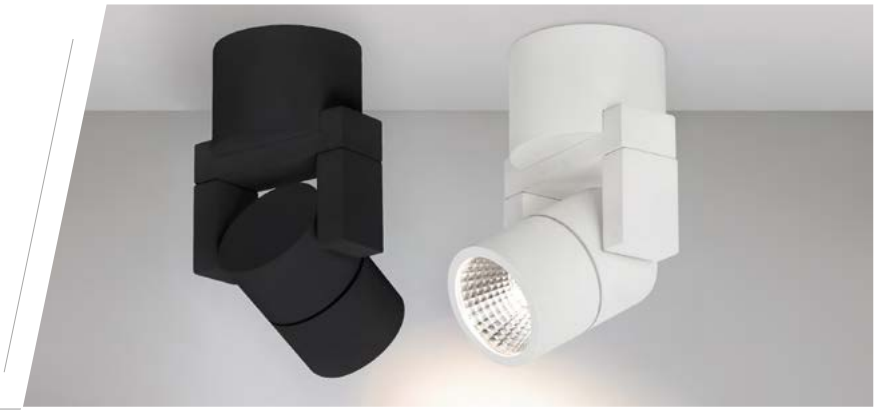

СВЕТИЛЬНИКИ

НАКЛАДНЫЕ **POLO SURFACE FLAP** / 122-123
ПОДВЕСНЫЕ **POLO HANG LONG** / 129-130
ТРЕКОВЫЕ **POLO TRACK LEG** / 135-136

Расширение линейки POLO!
Создают единый стиль в освещении,
подчеркивая индивидуальность каждого решения.

122-136

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
BAR

Уникальны своей универсальностью!
Легкий накладной монтаж, длина линии от 0,3 м до 3 м, широкий ассортимент аксессуаров.

197-198

СОДЕРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Панели ультратонкие
DL
13-14

Панели тонкие
DL-BL
15-16

Панели ультратонкие
DL
17-19



Большие панели
IM
21

Большие панели
IM, DL-B
22

Большие панели
IM
23-25

Даунлайты
LTD
27

Даунлайты
CYCLONE
28-29

Даунлайты
FROST
30

Даунлайты
LTD
32

Даунлайты
LTD
34

Даунлайты
EXPLORER
36

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКИ

Накладные
SP-R
39

Накладные
SP-S
40

Трековые
LGD-546
43

Трековые
LGD-520
44

Трековые
LGD-538
46

Трековые
LGD-537
48

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКИ

Трековые
LGD-2238
50

Треки
и коннекторы
52-55

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКИ

Трековые
GERA
57-58

Трековые
ZEUS
59-60

Трековые
LGD-2271
63

Трековые
LGD-1530
64

ТРЕХФАЗНЫЕ ТРЕКИ

Трековые LGD-2282
66

Трековые LGD-537
68

Трековые LGD-520
69

Треки и коннекторы
70-75

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные
SP-TOR-TB MIX
79

Накладные
SP-TOR-TB
80-81

Подвесные
SP-TOR-KC
82

Накладные
SP-TOR-TZ
83

Накладные
SP-TOR-TK
84

Накладные
SP-TOR-TK MIX
85

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные
ALT-TOR-BB
87

Подвесные (set 2, 5)
ALT-TOR-BB
88

Подвесные (set 10)
ALT-TOR-BB
89

Накладные
ALT-TOR-BB
90

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Стеклянные LT-R
95

Стеклянные LT-S
96

Контурные SOL
98

Контурные SOL
100

Контурные SOL
102

Контурные SOL
104

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO

Точечные
OPAL
106

Точечные
CRYSTAL
108

Поворотные
LGD, LUMOS
111

Встраиваемый
POLO BUILT
115-116

Накладные
POLO SURFACE
119-121

Накладные
POLO SURFACE FLAP
122-123

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные
POLO SURFACE TURN
124

Подвесные
POLO HANG
127-128

Подвесные
POLO HANG LONG
129-130

Трековые
POLO TRACK PIPE
133

Трековые
POLO TRACK TURN
134

Трековые
POLO TRACK LEG
135-136

Накладные
RONDO
139-141

Накладные
FOCUS
142

Накладные
UNO
144

Накладные
CUBUS
146

Карданные
KARDAN
149-150

Настенные
VASE
153

Настенные
FLAT
154

Настольные
BITTER
157

Настольные
STYLO
158

Настольные
FLEXA
159

СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настенные
WALL ORB
163

Настенные
WALL ROUND
164

Настенные
WALL FRAME
165

Настенные
WALL VARIO
166

Настенные
WALL DELTA
167

Настенные
WALL CUB
168

Настенные
WALL TUB
169

Настенные
WALL QUAD 18
170

Настенные
WALL QUAD 76
171

Для дорожек
PATH CUB
173

Для дорожек
PATH ROUND
174-175

Для дорожек
PATH FRAME
176

Для дорожек
PATH FRAME ROTARY
177

Для сада
BEAM RGB
179

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Для пола
KT-R
183

Для пола
KT-S
184

Встраиваемые
LTM
187

Встраиваемые
LTM
188

Встраиваемые
LTM
189

Встраиваемые
LTM
190

Встраиваемые LTM
191

Встраиваемые LTM
192

Встраиваемые LTM
193

Накладные LTM
194

Накладные BAR
197-198

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Архитектурные
AR FLAT
203-206

Архитектурные
AR FLAT ARCHITECT
207

Архитектурные
AR FLAT ICE
208-209

Архитектурные
AR RGB
211

Гибкие
AR FLEX
213

Линейные
AR LINE
215-216

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Универсальные светильники – это светильники, которые за счет своего простого дизайна и обширного функционала подойдут для освещения совершенно разных по назначению, стилистике и размеру помещений. В данном разделе представлены тонкие встраиваемые панели, большие панели, встраиваемые светильники-даунлайты с широким и узким углом свечения, накладные светильники, а также однофазные и трехфазные трековые системы.

Широкий выбор моделей, мощностей и цветов свечения позволяет подобрать наиболее оптимальные светильники для освещения офисных, коммерческих или жилых помещений.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ТОНКИЕ ПАНЕЛИ

Классический простой дизайн встраиваемых панелей гармонично вписывается в большинство современных интерьеров. Ультратонкий корпус светильников позволяет встраивать их даже в условиях ограниченного пространства над потолком. Благодаря широкому углу свечения светильники без труда справятся с задачей осветить большую площадь. Матовый рассеиватель защищает глаза от ослепления и дает мягкий рассеянный свет.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-85M-4W	**020102**	**4**	**300-320**	**W**	**85**	**13**	**75**	**200**
	020103	**4**	**300-320**	**DW**	**85**	**13**	**75**	**200**
	020104	**4**	**300-320**	**WW**	**85**	**13**	**75**	**200**
DL-120M-9W	**020105**	**9**	**675-720**	**W**	**120**	**13**	**110**	**320**
	020106	**9**	**675-720**	**DW**	**120**	**13**	**110**	**320**
	020107	**9**	**675-720**	**WW**	**120**	**13**	**110**	**320**
DL-172M-15W	**020111**	**15**	**1125-1200**	**W**	**172**	**13**	**160**	**450**
	020112	**15**	**1125-1200**	**DW**	**172**	**13**	**160**	**450**
	020113	**15**	**1125-1200**	**WW**	**172**	**13**	**160**	**450**

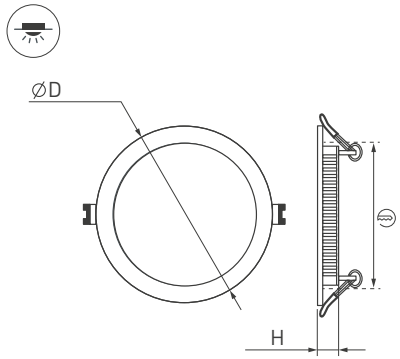

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

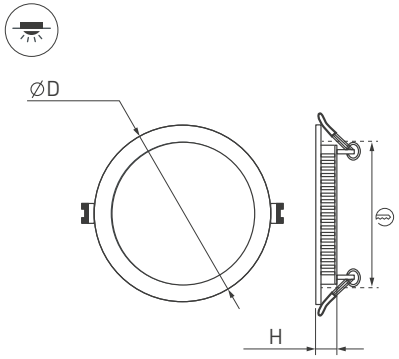

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL192M-18W (WH)	**020114**	**18**	**1350-1440**	**W**	**192**	**13**	**180**	**650**
	020115	**18**	**1350-1440**	**DW**	**192**	**13**	**180**	**650**
	020116	**18**	**1350-1440**	**WW**	**192**	**13**	**180**	**650**
DL-300M-25W (WH)	**020508**	**25**	**1660-1780**	**W**	**300**	**13**	**280**	**1200**
	020509	**25**	**1660-1780**	**DW**	**300**	**13**	**280**	**1200**
	020510	**25**	**1660-1780**	**WW**	**300**	**13**	**280**	**1200**
DL-600A-48W (WH)	**020437**	**48**	**3840-4080**	**W**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020438	**48**	**3840-4080**	**DW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020439	**48**	**3840-4080**	**WW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
DL-600S-48W (SL)	**020440**	**48**	**3840-4080**	**W**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020441	**48**	**3840-4080**	**DW**	**600**	**12**	**586**	**4200**
	020442	**48**	**3840-4080**	**WW**	**600**	**12**	**586**	**4200**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH SL

*IP драйвера может отличаться.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL-BL

AC 180-240 V

IP**40***

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-BL90-5W	**021430**	**5**	**350-400**	**W**	**90**	**22**	**75**	**185**
	021431	**5**	**350-400**	**DW**	**90**	**22**	**75**	**185**
	021432	**5**	**350-400**	**WW**	**90**	**22**	**75**	**185**
DL-BL125-9W	**021433**	**9**	**630-720**	**W**	**125**	**22**	**110**	**300**
	021434	**9**	**630-720**	**DW**	**125**	**22**	**110**	**300**
	021435	**9**	**630-720**	**WW**	**125**	**22**	**110**	**300**
DL-BL145-12W	**021436**	**12**	**900-960**	**W**	**145**	**23**	**130**	**370**
	021437	**12**	**900-960**	**DW**	**145**	**23**	**130**	**370**
	021438	**12**	**900-960**	**WW**	**145**	**23**	**130**	**370**

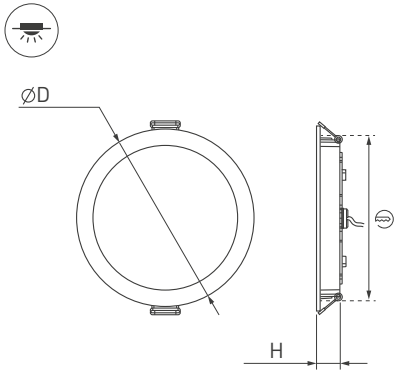

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL-BL

AC 180-240 V

IP**40***

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-BL180-18W	**021439**	**18**	**1440-1620**	**W**	**180**	**24**	**165**	**543**
	021440	**18**	**1440-1620**	**DW**	**180**	**24**	**165**	**543**
	021441	**18**	**1440-1620**	**WW**	**180**	**24**	**165**	**543**
DL-BL225-24W	**021442**	**24**	**1920-2160**	**W**	**225**	**26**	**205**	**780**
	021443	**24**	**1920-2160**	**DW**	**225**	**26**	**205**	**780**
	021444	**24**	**1920-2160**	**WW**	**225**	**26**	**205**	**780**

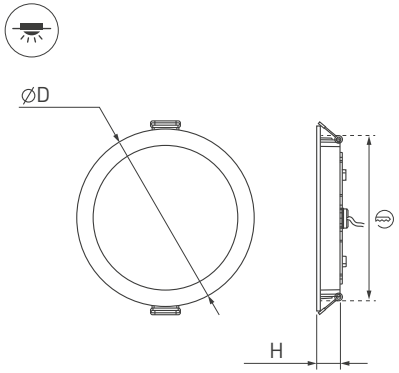

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-93×93M-5W	**020120**	**5**	**375-400**	**W**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
	020122	**5**	**375-400**	**DW**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
	020123	**5**	**375-400**	**WW**	**93×93**	**13**	**80×80**	**270**
DL-120×120M-9W	**020125**	**9**	**675-720**	**W**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
	020126	**9**	**675-720**	**DW**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
	020127	**9**	**675-720**	**WW**	**120×120**	**13**	**110×110**	**370**
DL-172×172M-15W	**020131**	**15**	**1125-1200**	**W**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**
	020132	**15**	**1125-1200**	**DW**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**
	020133	**15**	**1125-1200**	**WW**	**172×172**	**13**	**160×160**	**640**

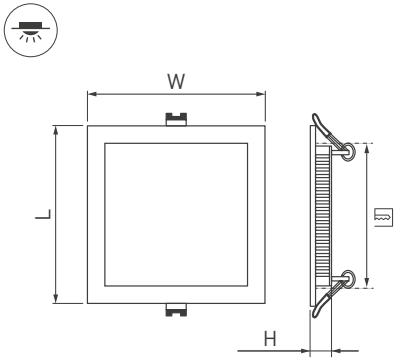

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

УЛЬТРАТОНКИЕ ПАНЕЛИ
DL

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
DL-192×192M-18W	**021917**	**18**	**1350-1440**	**W**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
	021916	**18**	**1350-1440**	**DW**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
	020134	**18**	**1350-1440**	**WW**	**192×192**	**13**	**180×180**	**770**
DL-225×225M-21W	**020135**	**21**	**1575-1680**	**W**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
	020136	**21**	**1575-1680**	**DW**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
	020137	**21**	**1575-1680**	**WW**	**225×225**	**13**	**210×210**	**1000**
DL-300×300M-25W	**023930**	**25**	**2000**	**W**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**
	022980	**25**	**2000**	**WW**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**
	023929	**25**	**2000**	**DW**	**300×300**	**9**	**280×280**	**1300**

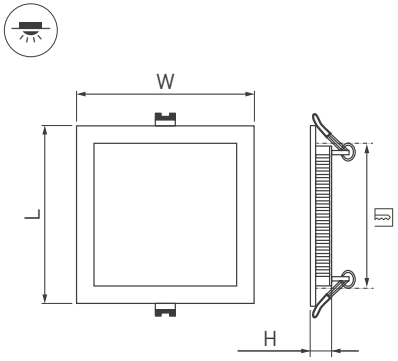

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ
ПАНЕЛИ

Большие панели широко применяются в освещении офисов, цехов, холлов, учебных залов и других просторных помещений. Светильники имеют стандартные размеры для установки в потолок типа «Армстронг».

Многочисленные аксессуары дают возможность установить светильники встраиваемым, накладным или подвесным способом.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM

AC 220 V

IP**40***

120°

CRI >80

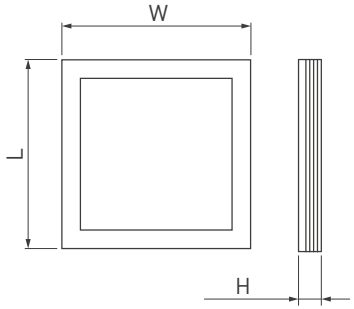

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-300×300A-12W	**023149**	**12**	**1050**	**W**	**295×295**	**10,4**	**1300**
	023148	**12**	**1050**	**DW**	**295×295**	**10,4**	**1300**
	023147	**12**	**1050**	**WW**	**295×295**	**10,4**	**1300**
IM-300×600A-18W	**023150**	**18**	**1710**	**W**	**295×595**	**10,4**	**1300**
	023151	**18**	**1710**	**DW**	**295×595**	**10,4**	**1300**
	023152	**18**	**1710**	**WW**	**295×595**	**10,4**	**1300**

Наборы		
	022975	FX4 (для панелей IM-300, IM-600), встраиваемый монтаж
	018465	JX4 (для панелей IM-300, IM-600), подвесной монтаж
	020261	MX4 (для панелей IM-300, IM-600), накладной монтаж
	023532	BX3030 (для панелей IM-300x300), встраиваемый монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM, DL-B

AC 220 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-600×600A-40W (WH)	**023144**	**40**	**4240**	**W**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023145	**40**	**4240**	**DW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023146	**40**	**3920**	**WW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
IM-600×600BK-40W (BK)	**023740**	**40**	**4240**	**W**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023741	**40**	**4240**	**DW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
	023742	**40**	**3920**	**WW**	**595×595**	**10,4**	**3 700**
DL-B600×600A-40W	**021944**	**40**	**3600**	**W**	**595×595**	**9**	**3 920**
	021946	**40**	**3600**	**DW**	**595×595**	**9**	**3 920**
	021945	**40**	**3600**	**WW**	**595×595**	**9**	**3 920**

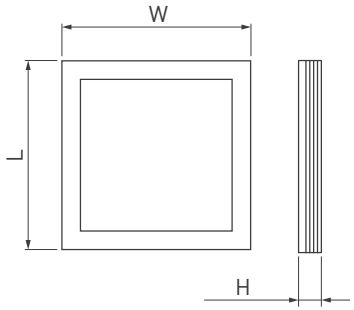

Наборы

022975	FX4 (для панелей IM-300, IM-600), встраиваемый монтаж
018465	JX4 (для панелей IM-300, IM-600), подвесной монтаж
020261	MX4 (для панелей IM-300, IM-600), накладной монтаж
020264	SX6060 (для панели IM-600×600), накладной монтаж
022607	SX6060 White (для панели DL-B600×600), накладной монтаж
023533	BX6012 White (для панелей IM-600×1200), встраиваемый монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

БОЛЬШИЕ ПАНЕЛИ
IM

AC 220 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
IM-300×1200A-40W	**023153**	**40**	**3880**	**W**	**295×1195**	**10,4**	**3 900**
	023154	**40**	**3880**	**DW**	**295×1195**	**10,4**	**3 900**
	023155	**40**	**3600**	**WW**	**295×1195**	**10,4**	**3 900**
IM-600×1200A-48W	**023158**	**48**	**5100**	**W**	**595×1195**	**11,2**	**7 700**
	023157	**48**	**5100**	**DW**	**595×1195**	**11,2**	**7 700**
	023156	**48**	**4700**	**WW**	**595×1195**	**11,2**	**7 700**

Наборы		
	022976	FX6 (для панелей IM-1200), встраиваемый монтаж
	018470	JX6 (для панелей IM-1200), подвесной монтаж
	020262	MX6 (для панелей IM-1200), накладной монтаж

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
арт. 020261

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
арт. 018465

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ
арт. 022975

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ
арт. 023533

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
арт. 020264

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
арт. 020264

ВСТРАИВАЕМЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДАУНЛАЙТЫ

Даунлайты отличаются универсальностью применения благодаря надежной конструкции, легкой установке и лаконичному дизайну. При помощи светильников можно создать как общее освещение, так и расставить световые акценты, используя модели с узким направленным лучом света.
Широко применяются для освещения в коммерческой сфере (торговые залы, витрины, шоу-румы).

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 180-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-70WH 5W	**018421**	**5**	**400**	**W**	**102**	**50**	**75**	**200**
	018040	**5**	**400**	**DW**	**102**	**50**	**75**	**200**
	018420	**5**	**400**	**WW**	**102**	**50**	**75**	**200**
LTD-80WH 9W	**018411**	**9**	**720**	**W**	**115**	**50**	**85**	**230**
	018410	**9**	**720**	**DW**	**115**	**50**	**85**	**230**
	018043	**9**	**720**	**WW**	**115**	**50**	**85**	**230**

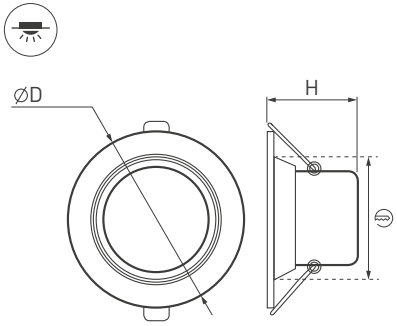

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
CYCLONE

AC 220-240 V

IP**40***

90°

CRI >80

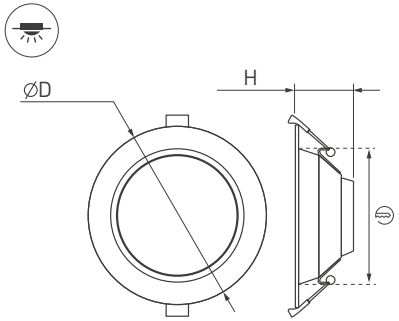

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
IM-115WH-Cyclone-10W							
023196	**10**	**850**	**W**	**113**	**55**	**90-98**	**310**
023197	**10**	**850**	**DW**	**113**	**55**	**90-98**	**310**
023198	**10**	**780**	**WW**	**113**	**55**	**90-98**	**310**
IM-125WH-Cyclone-10W							
023199	**10**	**850**	**W**	**125**	**57**	**100-110**	**323**
023200	**10**	**850**	**DW**	**125**	**57**	**100-110**	**323**
023201	**10**	**780**	**WW**	**125**	**57**	**100-110**	**323**
IM-145WH-Cyclone-14W							
023203	**14**	**1190**	**W**	**143**	**59**	**117-127**	**377**
023205	**14**	**1190**	**DW**	**143**	**59**	**117-127**	**377**
023206	**14**	**1090**	**WW**	**143**	**59**	**117-127**	**377**
IM-165WH-Cyclone-18W							
023208	**18**	**1550**	**W**	**165**	**61**	**135-145**	**499**
023212	**18**	**1550**	**DW**	**165**	**61**	**135-145**	**499**
023213	**18**	**1440**	**WW**	**165**	**61**	**135-145**	**499**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
CYCLONE

AC 220-240 V

IP**40***

90°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
IM-200WH-Cyclone-20W							
023214	**20**	**1720**	**W**	**200**	**68**	**168-178**	**698**
023215	**20**	**1720**	**DW**	**200**	**68**	**168-178**	**698**
023216	**20**	**1600**	**WW**	**200**	**68**	**168-178**	**698**
IM-230WH-Cyclone-30W							
023218	**30**	**2820**	**W**	**230**	**75**	**192-210**	**800**
023217	**30**	**2820**	**DW**	**230**	**75**	**192-210**	**800**
022524	**30**	**2610**	**WW**	**230**	**75**	**192-210**	**800**
IM-280WH-Cyclone-40W							
022526	**40**	**3880**	**W**	**280**	**94**	**240-255**	**1000**
023219	**40**	**3880**	**DW**	**280**	**94**	**240-255**	**1000**
023220	**40**	**3600**	**WW**	**280**	**94**	**240-255**	**1000**

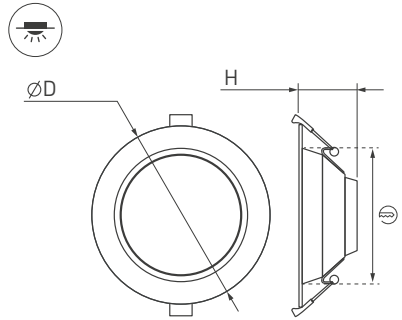

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
FROST

AC 180-240 V

IP**44***

110°

CRI >80

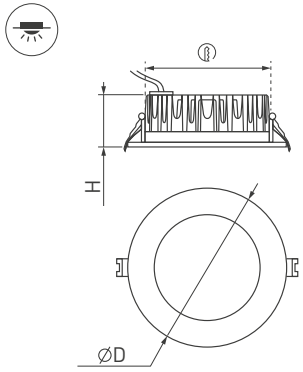

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-105WH-FROST-9W	**021491**	**9**	**720-810**	**W**	**105**	**55**	**95**	**360**
	021492	**9**	**720-810**	**DW**	**105**	**55**	**95**	**360**
	021067	**9**	**720-810**	**WW**	**105**	**55**	**95**	**360**
LTD-145WH-FROST-16W	**021493**	**16**	**1280-1440**	**W**	**145**	**55**	**120**	**560**
	021494	**16**	**1280-1440**	**DW**	**145**	**55**	**120**	**560**
	021068	**16**	**1280-1440**	**WW**	**145**	**55**	**120**	**560**
LTD-187WH-FROST-21W	**021495**	**21**	**1680-1890**	**W**	**187**	**58**	**160**	**850**
	021496	**21**	**1680-1890**	**DW**	**187**	**58**	**160**	**850**
	021069	**21**	**1680-1890**	**WW**	**187**	**58**	**160**	**850**
LTD-220WH-FROST-30W	**021497**	**30**	**2400-2700**	**W**	**220**	**65**	**205**	**1230**
	021498	**30**	**2400-2700**	**DW**	**220**	**65**	**205**	**1230**
	021070	**30**	**2400-2700**	**WW**	**220**	**65**	**205**	**1230**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 100-240 V

IP**40***

45°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-95WH 9W							
015895	**9**	**670**	**W**	**109**	**116**	**95**	**450**
014930	**9**	**670**	**DW**	**109**	**116**	**95**	**450**
017463	**9**	**670**	**WW**	**109**	**116**	**95**	**450**

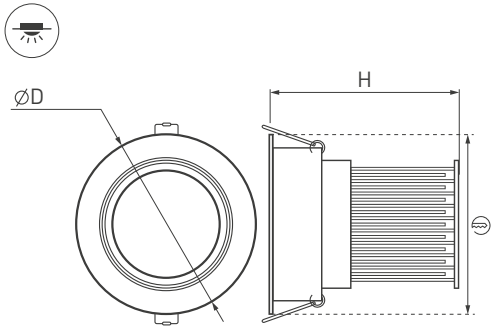

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
LTD

AC 100-240 V

IP**40***

60°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-150WH 25W	**015889**	**25**	**1950**	**W**	**150**	**115**	**128**	**930**
	016288	**25**	**1950**	**DW**	**150**	**115**	**128**	**930**
	016586	**25**	**1950**	**WW**	**150**	**115**	**128**	**930**

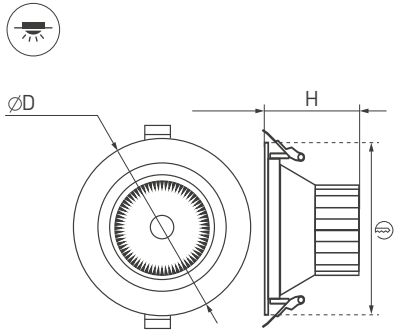

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ДАУНЛАЙТЫ
EXPLORER

AC 180-240 V

IP**20***

38°

CRI >90

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-150WH-EX-PLORER-30W							
024024	**30**	**2200-2500**	**W**	**150**	**140**	**140**	**950**
023683	**30**	**2200-2500**	**DW**	**150**	**140**	**140**	**950**
024025	**30**	**2200-2500**	**WW**	**150**	**140**	**140**	**950**

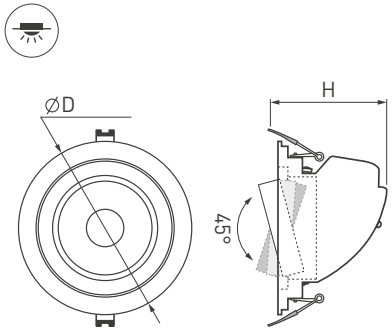

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные универсальные светильники имеют классический дизайн. Матовый рассеиватель превращает отдельные точки светодиодов в однородную светящуюся поверхность с мягким ровным светом. Круглая и квадратная форма, а также широкий выбор размеров и мощностей дает простор для выбора идеально подходящего светильника. Большие модели можно установить подвесным способом при помощи аксессуаров.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-R

AC 100-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цвет свечения	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-R120-6W	**018852**	**6**	**360**	**W**	**120**	**40**	**310**
	018855	**6**	**360**	**DW**	**120**	**40**	**310**
	018854	**6**	**360**	**WW**	**120**	**40**	**310**
SP-R145-9W	**019549**	**9**	**570**	**W**	**145**	**40**	**400**
	019550	**9**	**570**	**DW**	**145**	**40**	**400**
	019551	**9**	**570**	**WW**	**145**	**40**	**400**
SP-R175-12W	**019554**	**12**	**970**	**W**	**175**	**40**	**440**
	019553	**12**	**970**	**DW**	**175**	**40**	**440**
	019552	**12**	**970**	**WW**	**175**	**40**	**440**
SP-R225A-18W	**018849**	**18**	**1620**	**W**	**225**	**40**	**750**
	018848	**18**	**1620**	**DW**	**225**	**40**	**750**
	018851	**18**	**1620**	**WW**	**225**	**40**	**750**
SP-R600A-48W	**020531**	**48**	**4080**	**W**	**600**	**38**	**4520**
	020530	**48**	**4080**	**DW**	**600**	**38**	**4520**
	020524	**48**	**3840**	**WW**	**600**	**38**	**4520**
Набор	**020534**	SPX4 (для панелей SP-R600)					



МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP-S

AC 100-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-S120×120-6W	**018850**	**6**	**320**	**W**	**120×120**	**40**	**330**
	018861	**6**	**320**	**DW**	**120×120**	**40**	**330**
	018860	**6**	**320**	**WW**	**120×120**	**40**	**330**
SP-S145×145-9W	**019413**	**9**	**570**	**W**	**145×145**	**40**	**450**
	019548	**9**	**570**	**DW**	**145×145**	**40**	**450**
	019547	**9**	**570**	**WW**	**145×145**	**40**	**450**
SP-S225×225-18W	**018863**	**18**	**1500**	**W**	**225×225**	**40**	**900**
	018862	**18**	**1500**	**DW**	**225×225**	**40**	**900**
	018857	**18**	**1500**	**WW**	**225×225**	**40**	**900**



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ОДНОФАЗНАЯ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 2TR

Трековые системы все чаще используются для интерьерного освещения в домах и квартирах. С их помощью можно создать как направленное освещение, так и общее. Регулируемое направление светового луча позволяет менять световые акценты и настраивать освещение определенных зон так, как это необходимо в данный момент времени.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-546WH 9W (WH)	**017694**	**9**	**675-765**	**W**	**160**	**80**	**150**	**390**
	017770	**9**	**675-765**	**DW**	**160**	**80**	**150**	**390**
	017689	**9**	**675-765**	**WW**	**160**	**80**	**150**	**390**
LGD-546BK 9W (BK)	**022544**	**9**	**675-765**	**W**	**160**	**80**	**150**	**390**
	022542	**9**	**675-765**	**DW**	**160**	**80**	**150**	**390**
	022543	**9**	**675-765**	**WW**	**160**	**80**	**150**	**390**

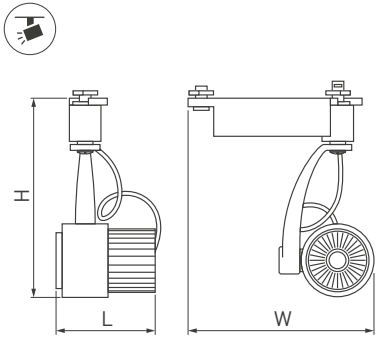

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD



AC 180-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-520WH 9W (WH)	**017683**	**9**	**675-765**	**W**	**180**	**95**	**120**	**635**
	014942	**9**	**675-765**	**DW**	**180**	**95**	**120**	**635**
	017693	**9**	**675-765**	**WW**	**180**	**95**	**120**	**635**
LGD-520WH 20W (WH)	**015284**	**20**	**1600-1764**	**W**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	014943	**20**	**1600-1764**	**DW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	017691	**20**	**1600-1764**	**WW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
LGD-520BK 20W (BK)	**022545**	**20**	**1600-1764**	**W**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	022546	**20**	**1600-1764**	**DW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
	022547	**20**	**1600-1764**	**WW**	**210**	**140**	**160**	**1183**
LGD-520WH 30W (WH)	**015274**	**30**	**2400-2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1458**
	015272	**30**	**2400-2600**	**DW**	**230**	**155**	**180**	**1458**
	017765	**30**	**2400-2600**	**WW**	**230**	**155**	**180**	**1458**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-538WH 25W	**016299**	**25**	**2160-2637**	**W**	**220**	**110**	**165**	**1125**
	016525	**25**	**2160-2637**	**DW**	**220**	**110**	**165**	**1125**
	017690	**25**	**2160-2637**	**WW**	**220**	**110**	**165**	**1125**

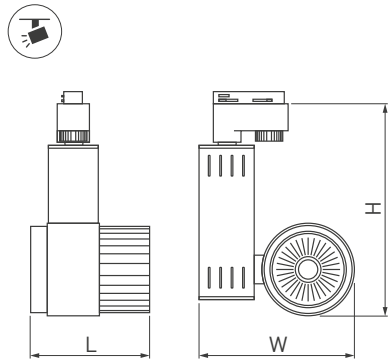

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-537BWH 40W	**016297**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	016524	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017767	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**

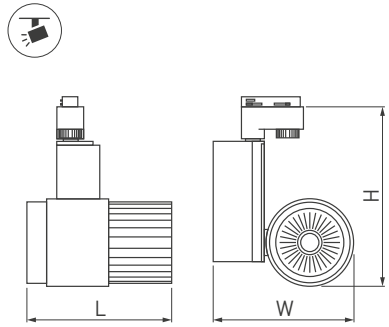

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

arlight
arlight

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2238SB-15W	**022042**	**15**	**1000-1200**	**W**	**200**	**145**	**130**	**1100**
	022041	**15**	**1000-1200**	**DW**	**200**	**145**	**130**	**1100**
	022040	**15**	**1000-1200**	**WW**	**200**	**145**	**130**	**1100**
LGD-2238SB-2×15W	**022045**	**2×15**	**2200-2400**	**W**	**200**	**240**	**130**	**1900**
	022044	**2×15**	**2200-2400**	**DW**	**200**	**240**	**130**	**1900**
	022043	**2×15**	**2200-2400**	**WW**	**200**	**240**	**130**	**1900**

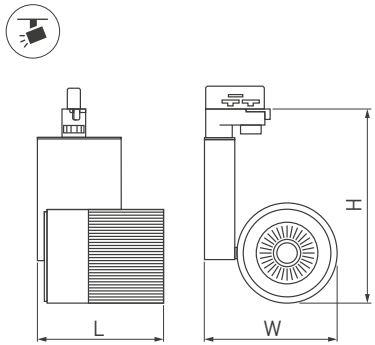

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

SL + BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Трек LGD-B1P-1000

Артикул

023101	Трек LGD-B1P-1000 White-M (1 метр)
023102	Трек LGD-B1P-1000 Black-M (1 метр)
022771	Трек 2TR-TRACK-1000 Black-C (1 метр)

022773	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-WH-M (C) (2 метра)
022772	Трек LGD-2TR-TRACK-2000-BK (C) (2 метра)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор питания
LGD-B1P-POWER

Заглушка

Подвес

Артикул	
023105	Коннектор питания LGD-B1P-POWER (WH)
023106	Коннектор питания LGD-B1P-POWER (BK)
023109	Коннектор питания LGD-2TR-CON-POWER-BK (C)
023107	Заглушка LGD-B1P-CAP (WH)
022781	Заглушка LGD-2TR-CAP-BK (C)
023108	Заглушка LGD-B1P-CAP (BK)
022783	Подвес LGD-2TR-HANG-1 (WH)
023120	Подвес LGD-B1P-KIT (BK)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор гибкий

Коннектор LGD-LINE-L1

Коннектор угловой

Коннектор тройной

Артикул	
023995	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-WH (C)
023994	Коннектор гибкий LGD-2TR-CON-FLEX-BK (C)
016519	Коннектор LGD-LINE-L1
018664	Коннектор LGD-LINE-L1 (BK)
016515	Коннектор LGD-ANGLE-L1
018112	L-коннектор LGD-53-WH
024042	Коннектор угловой LGD-2TR-CON-L-BK (C)
023116	Тройной коннектор LGD-B1P-T (BK)
023115	Коннектор тройной LGD-2TR-CON-T-WH (C)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор крестовой

Адаптер для трека

База встраиваемая

Артикул	
018114	X-коннектор LGD-54-WH
023118	Крестовой коннектор LGD-B1P-X (BK)
023129	Адаптер для трека LGD-B1P-ADAPTER (WH)
024000	Адаптер для трека LGD-2TR-ADAPTER-1 (BK) (C)
023996	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F (WH) (C)
023997	База встраиваемая LGD-2TR-BASE-F (BK) (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕХФАЗНАЯ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 4TR

Трековые системы отлично подходят для освещения коммерческих площадей или музейных и выставочных залов, картинных галерей, шоу-румов, где смена экспозиции или перестановка витрин не повлечет за собой кардинальных изменений в освещении: достаточно просто перенастроить направление световых лучей так, чтобы экспозиция вновь заиграла яркими красками.



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
GERA

AC 220-240 V

IP**20***

24°

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-4TR-R55-10W	**024547**	**10**	**860-1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**500**
	024546	**10**	**860-1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**500**
	024084	**10**	**860-1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**500**
NEW LGD-GERA-4TR-R74-20W	**024594**	**20**	**1800-2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**800**
	024085	**20**	**1800-2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**800**
	024595	**20**	**1800-2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**800**
NEW LGD-GERA-4TR-R90-30W	**023959**	**30**	**2700-3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	024596	**30**	**2700-3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	024597	**30**	**2700-3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1100**

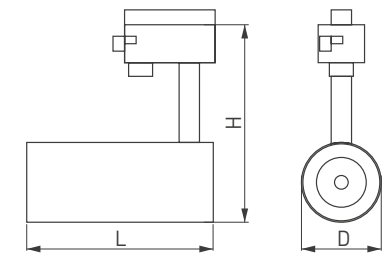

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **GERA**

AC 220-240 V

IP**20***

24°

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-GERA-4TR-R55-10W	**024613**	**10**	**860-1060**	**W**	**55**	**145**	**145**	**500**
	024614	**10**	**860-1060**	**DW**	**55**	**145**	**145**	**500**
	024616	**10**	**860-1060**	**WW**	**55**	**145**	**145**	**500**
NEW LGD-GERA-4TR-R74-20W	**024623**	**20**	**1800-2200**	**W**	**74**	**170**	**160**	**800**
	024624	**20**	**1800-2200**	**DW**	**74**	**170**	**160**	**800**
	024625	**20**	**1800-2200**	**WW**	**74**	**170**	**160**	**800**
NEW LGD-GERA-4TR-R90-30W	**024629**	**30**	**2700-3300**	**W**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	024630	**30**	**2700-3300**	**DW**	**90**	**200**	**185**	**1100**
	024631	**30**	**2700-3300**	**WW**	**90**	**200**	**185**	**1100**

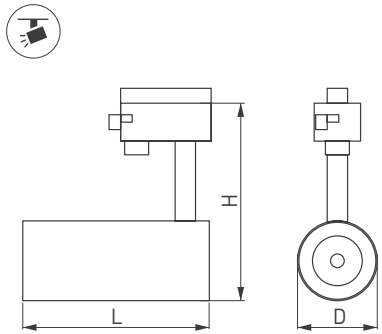

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ZEUS

AC 220-240 V

IP**20***

20-60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-ZEUS-4TR-R67-10W	**024603**	**10**	**800-1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
	024602	**10**	**800-1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
	024604	**10**	**800-1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
NEW LGD-ZEUS-4TR-R88-20W	**024607**	**20**	**1600-2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	024606	**20**	**1600-2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	024605	**20**	**1600-2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
NEW LGD-ZEUS-4TR-R100-30W	**024608**	**30**	**2400-3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	024609	**30**	**2400-3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	024610	**30**	**2400-3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1300**

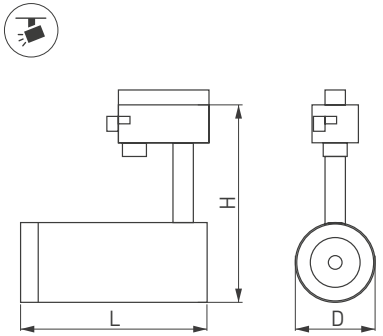

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **ZEUS**

AC 220-240 V

IP**20***

20-60°
регулируемый

CRI >90

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW LGD-ZEUS-4TR-R67-10W	**024618**	**10**	**800-1000**	**W**	**67**	**155**	**180**	**600**
	024619	**10**	**800-1000**	**DW**	**67**	**155**	**180**	**600**
	024621	**10**	**800-1000**	**WW**	**67**	**155**	**180**	**600**
NEW LGD-ZEUS-4TR-R88-20W	**024627**	**20**	**1600-2000**	**W**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	024144	**20**	**1600-2000**	**DW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
	024628	**20**	**1600-2000**	**WW**	**88**	**162**	**200**	**1100**
NEW LGD-ZEUS-4TR-R100-30W	**024632**	**30**	**2400-3000**	**W**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	024633	**30**	**2400-3000**	**DW**	**100**	**180**	**220**	**1300**
	024634	**30**	**2400-3000**	**WW**	**100**	**180**	**220**	**1300**

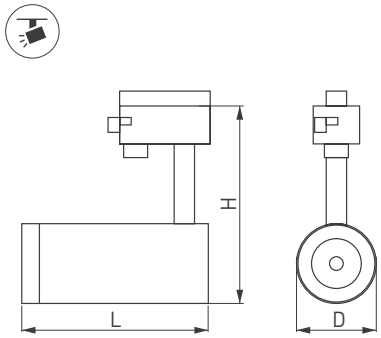

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕХФАЗНАЯ

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 4TR

Трековые системы отлично подходят для освещения коммерческих площадей или музейных и выставочных залов, картинных галерей, шоу-румов, где смена экспозиции или перестановка витрин не повлечет за собой кардинальных изменений в освещении: достаточно просто перенастроить направление световых лучей так, чтобы экспозиция вновь заиграла яркими красками.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2271WH-30W-4TR	**022053**	**30**	**3100**	**W**	**205**	**155**	**125**	**1150**
	022051	**30**	**3100**	**DW**	**205**	**155**	**125**	**1150**
	022052	**30**	**3100**	**WW**	**205**	**155**	**125**	**1150**
LGD-2271WH-2×30W-4TR	**022056**	**2×30**	**5900-6500**	**W**	**205**	**260**	**125**	**2000**
	022054	**2×30**	**5900-6500**	**DW**	**205**	**260**	**125**	**2000**
	022055	**2×30**	**5900-6500**	**WW**	**205**	**260**	**125**	**2000**

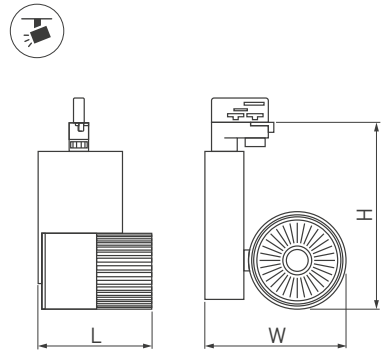

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-1530WH-30W-4TR (WH)							
021676	**30**	**2700-3100**	**W**	**210**	**210**	**155**	**1100**
022046	**30**	**2700-3100**	**DW**	**210**	**210**	**155**	**1100**
022047	**30**	**2700-3100**	**WW**	**210**	**210**	**155**	**1100**
LGD-1530BK-30W-4TR (BK)							
022048	**30**	**2700-3100**	**W**	**210**	**210**	**155**	**1100**
022049	**30**	**2700-3100**	**DW**	**210**	**210**	**155**	**1100**
022050	**30**	**2700-3100**	**WW**	**210**	**210**	**155**	**1100**

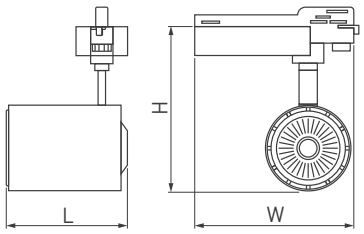

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 220-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-2282WH-45W-4TR (WH)	**022060**	**45**	**4000-4400**	**W**	**180**	**145**	**110**	**1100**
	022059	**45**	**4000-4400**	**DW**	**180**	**145**	**110**	**1100**
LGD-2282BK-45W-4TR (BK)	**022057**	**45**	**4000-4400**	**W**	**180**	**145**	**110**	**1100**
	022058	**45**	**4000-4400**	**DW**	**180**	**145**	**110**	**1100**

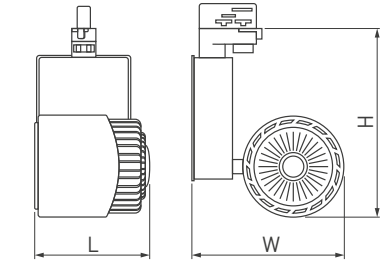

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

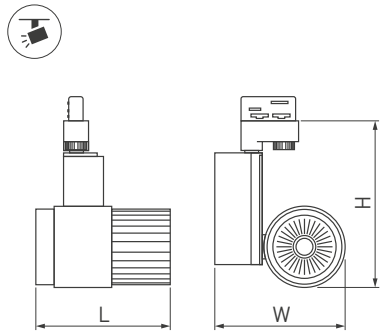

AC 180-240 V

IP**20***

24°, 38°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Угол свеч.	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-537WH-40W-4TR (WH+BK)	**017772**	**24**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017670	**24**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017775	**24**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
LGD-537WH-40W-4TR (WH)	**022548**	**38**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022549	**38**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022550	**38**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
LGD-537BK-40W-4TR (BK)	**017671**	**24**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017665	**24**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
	017774	**24**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1612**
LGD-537BK-40W-4TR (BK)	**022551**	**38**	**40**	**3200-3600**	**W**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022552	**38**	**40**	**3200-3600**	**DW**	**205**	**165**	**160**	**1625**
	022553	**38**	**40**	**3200-3600**	**WW**	**205**	**165**	**160**	**1625**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LGD

AC 180-240 V

IP**20***

24°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
LGD-520WH-30W-4TR	**017766**	**30**	**2400-2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1489**
	017761	**30**	**2400-2600**	**DW**	**230**	**155**	**180**	**1489**
	017760	**30**	**2400-2600**	**WW**	**230**	**155**	**180**	**1489**
LGD-520BK-30W-4TR	**017763**	**30**	**2400-2600**	**W**	**230**	**155**	**180**	**1489**
	017762	**30**	**2400-2600**	**DW**	**230**	**155**	**180**	**1489**
	017773	**30**	**2400-2600**	**WW**	**230**	**155**	**180**	**1489**

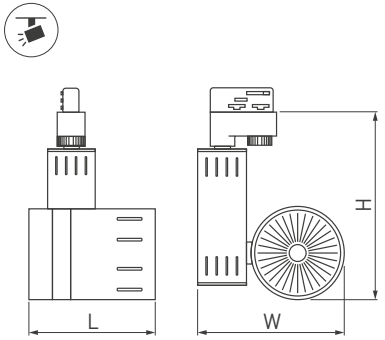

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Трек

Трек встраиваемый

Артикул	
022753	Трек LGD-A3P-1000 White-M (1 метр)
022754	Трек LGD-A3P-1000 Black-M (1 метр)
017781	Трек белый LGD-L3-4TR-WH-1000 (1 метр)
022755	Трек LGD-A3P-2000 White-M (2 метра)
022756	Трек LGD-A3P-2000 Black-M (2 метра)
024722	Трек LGD-4TR-TRACK-2000-BK-M (C) (2 метра)
024059	Трек LGD-D3P-3000 White-M (ARL, Металл) (3 метра)
024060	Трек LGD-D3P-3000 Black-M (ARL, Металл) (3 метра)
025249	Трек LGD-D3P-4000 White-M (4 метра)
025250	Трек LGD-D3P-4000 Black-M (4 метра)
022757	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 White-M (1 метр)
022758	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-1000 Black-M (1 метр)
022759	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-2000 White-M (2 метра)
022760	Трек встраиваемый LGD-A3P-F-2000 Black-M (2 метра)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор MINI

Коннектор питания

Накладка (POWER)

Артикул	
017777	Коннектор белый LGD-L3-4TR-WH-MINI
024263	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-WH (C)
024265	Коннектор внутренний LGD-4TR-CON-MINI-BK (C)
017871	I-коннектор внутр. LGD-4TR-34B-WH
023735	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-L White (лев.)
023732	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-L Black (лев.)
023735	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-L White (лев.)
023732	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-L Black (лев.)
024715	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-WH (C)
024716	Коннектор питания LGD-4TR-CON-POWER-R-BK (C)
023734	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-R White (прав.)
023733	Коннектор питания LGD-A3P-POWER-R Black (прав.)
024046	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-WH
024711	Накладка LGD-4TR-PLANK-POWER-BK

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Заглушка

Подвес

Зажим подвесной

Артикул	
022766	Заглушка LGD-A3P-CAP (WH)
022767	Заглушка LGD-A3P-CAP (BK)
022768	Подвес LGD-A3P-KIT (WH)
022769	Подвес LGD-A3P-KIT (BK)
024262	Подвес LGD-4TR-HANG-1-WH (C)
024264	Подвес LGD-4TR-HANG-1-BK (C)
024280	Подвес LGD-4TR-HANG-2-WH (C)
024281	Подвес LGD-4TR-HANG-2-BK (C)
017878	Зажим подвесной LGD-4TR-38-WH-180
024727	Зажим подвесной LGD-4TR-CLIP-WH (C)
024728	Зажим подвесной LGD-4TR-CLIP-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ
И КОННЕКТОРЫ

Коннектор (LONG)

Коннектор гибкий

Угловой коннектор

Накладка (LONG)

Накладка (L)

Артикул	
017783 **017776**	Коннектор белый LGD-L3-4TR-WH-LONG Коннектор черный LGD-L3-4TR-BK-LONG
024040 **024041**	Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-WH Коннектор гибкий LGD-4TR-CON-FLEX-BK
022765 **022764**	Угловой коннектор LGD-A3P-EXT-L White Угловой коннектор LGD-A3P-EXT-L Black
022761 **022763**	Угловой коннектор LGD-A3P-INT-L White Угловой коннектор LGD-A3P-INT-L Black
024047 **024712**	Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-WH Накладка LGD-4TR-PLANK-LONG-BK
024048 **024713**	Накладка LGD-4TR-PLANK-L-WH Накладка LGD-4TR-PLANK-L-BK

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

ТРЕКИ И КОННЕКТОРЫ

Т-коннектор

Х-коннектор

База накладная

Накладка (Т)

Накладка (Х)

Артикул	
018175	Т-коннектор LGD-4TR-32B-L1-WH
018162	Т-коннектор LGD-4TR-32B-L1-BK
017866	Т-коннектор LGD-4TR-32B-L2-WH
018160	Т-коннектор LGD-4TR-32B-L2-BK
018173	Т-коннектор LGD-4TR-32B-R1-WH
018161	Т-коннектор LGD-4TR-32B-R1-BK
018172	Т-коннектор LGD-4TR-32B-R2-WH
018163	Т-коннектор LGD-4TR-32B-R2-BK
017867	Х-коннектор LGD-4TR-29B-WH
018174	Х-коннектор LGD-4TR-29B-BK
023998	База накладная LGD-4TR-BASE-WH (C)
023999	База накладная LGD-4TR-BASE-BK (C)
024049	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-WH (C)
024708	Накладка LGD-4TR-PLANK-T-BK (C)
024050	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-WH (C)
024709	Накладка LGD-4TR-PLANK-X-BK (C)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

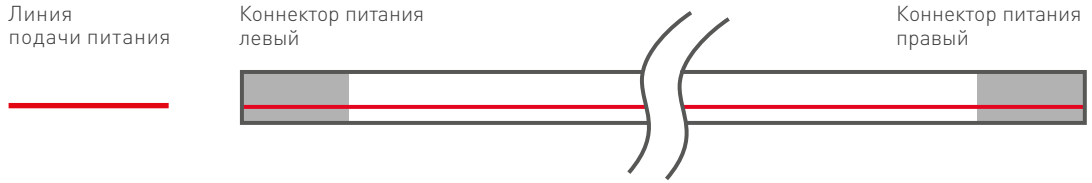

Угловой коннектор **EXT**

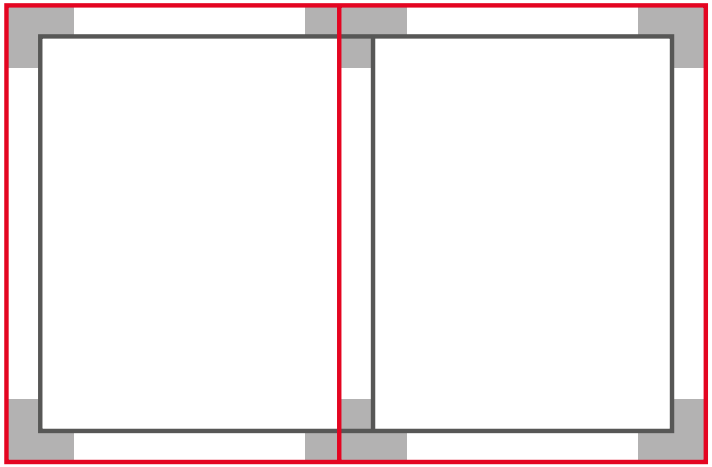

Т-коннектор **R1**

Т-коннектор **L1**

Угловой коннектор **INT**

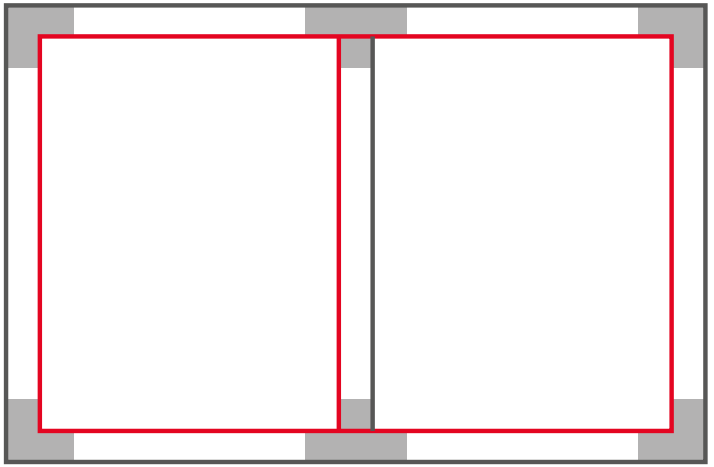

Т-коннектор **R2**

Т-коннектор **L2**

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Эксклюзивные дизайнерские светильники – это не просто «рабочие лошадки», скромно выполняющие свои функции и теряющиеся на фоне других предметов интерьера. Модели из коллекции TOR по праву являются изюминкой интерьера, приковывающей к себе взгляд с первой минуты. Это полноправный элемент декора помещения, который создает атмосферу загадочности и футуристичности либо наоборот ярко освещает все вокруг, заменяя солнечный свет в темное время суток.

В коллекции представлены как классические светильники с одним цветом свечения, так и многофункциональные модели, управляемые при помощи пульта с функцией регулировки яркости и цвета свечения.

Многообразие форм и размеров позволит реализовать самые смелые дизайнерские проекты.

БОЛЬШИЕ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

В зависимости от задумки дизайнера можно комбинировать модели большого и маленького диаметра, подвесные и накладные, белые и черные, создавая единое стилистическое световое оформление помещения. Светильники идеально круглой формы или квадратные с очень плавными углами, большие подвесные светящиеся кольца – необычность форм позволяет показать всю глубину и объем света, придать интерьеру особую эстетику.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TB MIX

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

- Управление при помощи пульта (пульт в комплекте)
- Диммирование
- Три цвета свечения
- Режим ночника

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TB400SW-24W-R White-MIX	**022105**	**24**	**1560**	**W+DW+WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SW-30W-R White-MIX	**022125**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SW-42W-R White-MIX	**022126**	**42**	**2760**	**W+DW+WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SW-87W-R White-MIX	**022129**	**87**	**5220**	**W+DW+WW**	**800**	**100**	**8000**
SP-TOR-TB400SB-24W-R White-MIX (BK)	**022106**	**24**	**1560**	**W+DW+WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SB-30W-R White-MIX (BK)	**022124**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SB-42W-R White-MIX (BK)	**022127**	**42**	**2760**	**W+DW+WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SB-87W-R White-MIX (BK)	**022128**	**87**	**5220**	**W+DW+WW**	**800**	**100**	**8000**
SPX-TB-1 (WH)	**022150**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2 (WH)	**022151**	Подвес для светильников (TB 800)					
SPX-TB-1 (BK)	**023159**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2 (BK)	**023160**	Подвес для светильников (TB 800)					

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

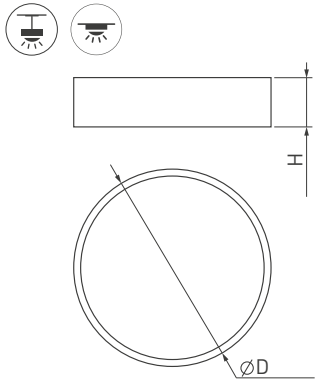

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TB

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TB400SW-25W	**022104**	**25**	**1560**	**DW**	**400**	**100**	**3000**
	022103	**25**	**1560**	**WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SW-35W	**022107**	**35**	**2040**	**DW**	**500**	**100**	**4000**
	022108	**35**	**2040**	**WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SW-50W	**022130**	**50**	**2760**	**DW**	**600**	**100**	**5000**
	022131	**50**	**2760**	**WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SW-90W	**022133**	**90**	**5220**	**DW**	**800**	**100**	**8000**
	022132	**90**	**5220**	**WW**	**800**	**100**	**8000**
SPX-TB-1 (WH)	**022150**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)					
SPX-TB-2 (WH)	**022151**	Подвес для светильников (TB 800)					

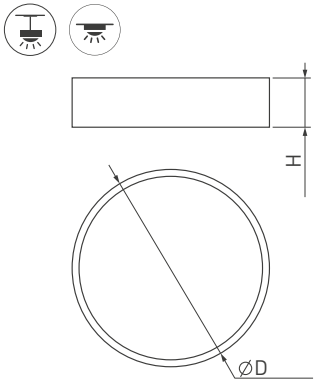

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TB

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TB400SB-25W	**022996**	**25**	**1560**	**DW**	**400**	**100**	**3000**
	022997	**25**	**1560**	**WW**	**400**	**100**	**3000**
SP-TOR-TB500SB-35W	**022998**	**35**	**2040**	**DW**	**500**	**100**	**4000**
	022999	**35**	**2040**	**WW**	**500**	**100**	**4000**
SP-TOR-TB600SB-50W	**023000**	**50**	**2760**	**DW**	**600**	**100**	**5000**
	023001	**50**	**2760**	**WW**	**600**	**100**	**5000**
SP-TOR-TB800SB-90W	**023002**	**90**	**5220**	**DW**	**800**	**100**	**8000**
	023003	**90**	**5220**	**WW**	**800**	**100**	**8000**

SPX-TB-1 (BK)	**023159**	Подвес для светильников (TB 400, 500, 600)
SPX-TB-2 (BK)	**023160**	Подвес для светильников (TB 800)

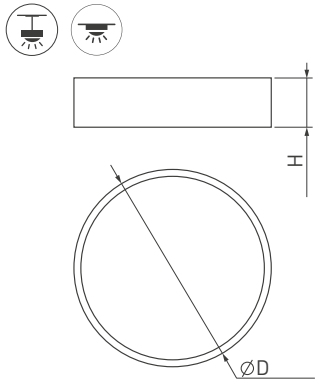

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR KC

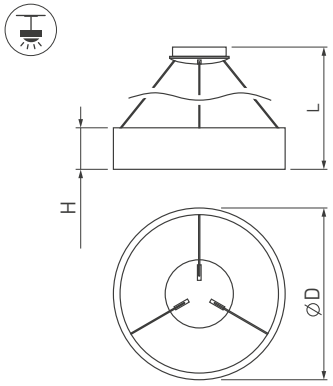

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Длина подвеса, L (мм)	Вес (г)
SP-TOR-KC460PW-33W (WH)	**022147**	**33**	**1920**	**DW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
	022146	**33**	**1920**	**WW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
SP-TOR-KC600PW-42W	**022148**	**42**	**2520**	**DW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**
	022149	**42**	**2520**	**WW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**
SP-TOR-KC460PB-33W (BK)	**023392**	**33**	**1920**	**DW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
	023393	**33**	**1920**	**WW**	**455**	**110**	**1200**	**3000**
SP-TOR-KC600PW-42W (BK)	**023394**	**42**	**2520**	**DW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**
	023395	**42**	**2520**	**WW**	**600**	**110**	**1200**	**4000**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TZ

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TZ460SW-33W	**022134**	**33**	**1920**	**DW**	**455**	**130**	**3000**
	022135	**33**	**1920**	**WW**	**455**	**130**	**3000**
SP-TOR-TZ600SW-42W	**022136**	**42**	**2520**	**DW**	**600**	**130**	**4500**
	022137	**42**	**2520**	**WW**	**600**	**130**	**4500**

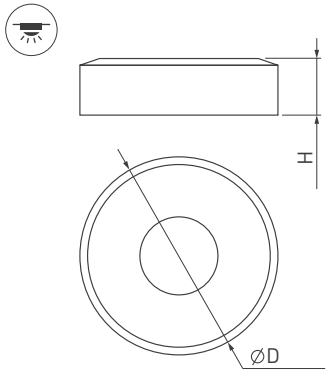

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TK

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TK450SW-35W	**022138**	**35**	**2040**	**DW**	**450×450**	**125**	**4000**
	022139	**35**	**2040**	**WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-TK550SW-53W	**022144**	**53**	**3060**	**DW**	**550×550**	**140**	**5000**
	022145	**53**	**3060**	**WW**	**550×550**	**140**	**5000**

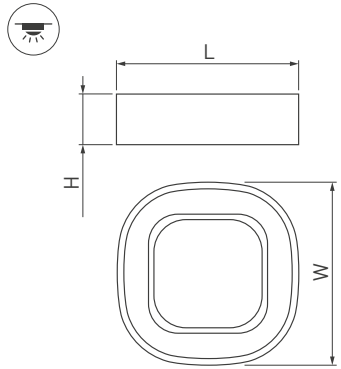

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
SP TOR TK MIX

AC 220-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

- Управление при помощи пульта (пульт в комплекте)
- Диммирование
- Три цвета свечения
- Режим ночника

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-TOR-TK450SW-30W-R (WH)	**022140**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-TK450SB-30W-R (BK)	**022141**	**30**	**2040**	**W+DW+WW**	**450×450**	**125**	**4000**
SP-TOR-TK550SW-45W-R (WH)	**022143**	**45**	**2700**	**W+DW+WW**	**550×550**	**140**	**4000**
SP-TOR-TK550SB-45W-R (BK)	**022142**	**45**	**2700**	**W+DW+WW**	**550×550**	**140**	**4000**

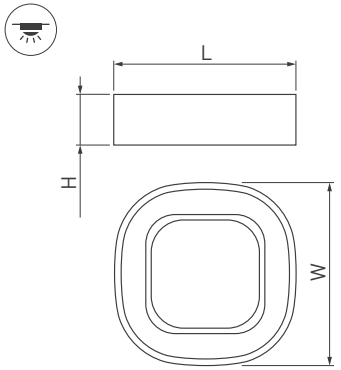

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ **ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Светильники отличаются оригинальным дизайном в футуристическом стиле и легко могут стать изысканной и привлекающей внимание деталью современного интерьера. Мягкое комфортное свечение создает атмосферу уюта и позволяет взглянуть по-новому на элементы обстановки и архитектурные решения.

Светильники-«бублики» из коллекции ALT-TOR – это просто находка для дизайнеров!

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20***

180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB-460PW-24W	**020792**	**24**	**2580**	**DW**	**460**	**1000**	**65**	**1550**
	021267	**24**	**2440**	**WW**	**460**	**1000**	**65**	**1550**
ALT-TOR-BB-600PW-44W	**022726**	**44**	**4290**	**DW**	**600**	**1000**	**70**	**3200**
	021244	**44**	**3870**	**WW**	**600**	**1000**	**70**	**3200**
ALT-TOR-BB-750PW-80W	**022727**	**80**	**7050**	**DW**	**750**	**1200**	**85**	**4500**
	021245	**80**	**6840**	**WW**	**750**	**1200**	**85**	**4500**
ALT-TOR-BB-910PW-120W	**021246**	**120**	**10580**	**WW**	**910**	**1400**	**100**	**8650**

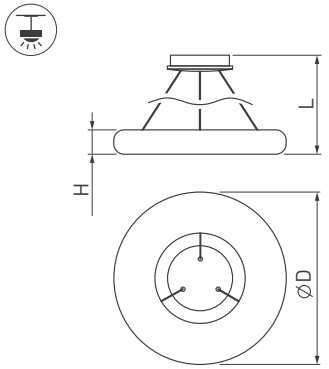

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20***

180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр 1, (мм)	Диаметр 2, (мм)	Диаметр 3, (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB-750PW-104W (set 2)	**021247**	**104**	**8420**	**WW**	**750**	**460**		**1200**	**6600**
ALT-TOR-BB-740PW-148W (set 5)	**021249**	**148**	**8100**	**WW**	**460**	**600**	**740**	**1800**	**8600**

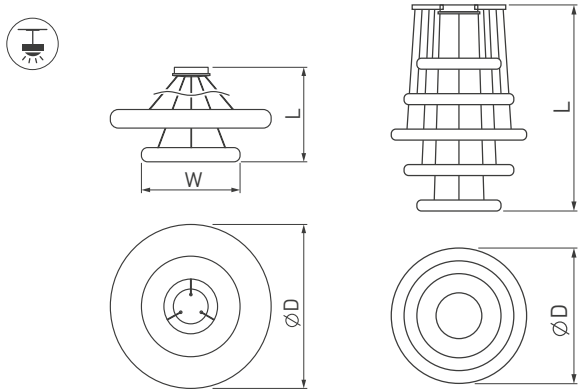

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20***

180°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB-700PW-70W (set 10)	**021248**	**70**	**6430**	**WW**	**700**	**1700**	**8500**



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
ALT TOR

AC 220-240 V

IP**20***

140°

CRI >80

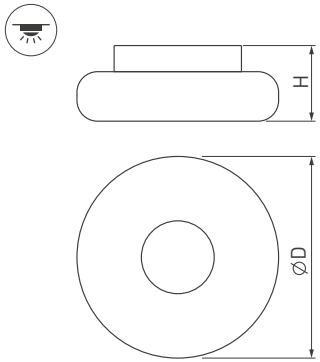

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
ALT-TOR-BB200SW-7W	**022724**	**7**	**810**	**DW**	**200**	**75**	**750**
	021243	**7**	**780**	**WW**	**200**	**75**	**750**
ALT-TOR-BB300SW-16W	**022725**	**16**	**1640**	**DW**	**300**	**80**	**1530**
	020791	**16**	**1360**	**WW**	**300**	**80**	**1530**
ALT-TOR-BB460SW-24W	**022746**	**24**	**2580**	**DW**	**460**	**100**	**3600**
	022747	**24**	**2440**	**WW**	**460**	**100**	**3600**
ALT-TOR-BB600SW-44W	**022748**	**44**	**4290**	**DW**	**600**	**110**	**5600**
	022749	**44**	**3870**	**WW**	**600**	**110**	**5600**
ALT-TOR-BB910SW-120W	**022750**	**120**	**10680**	**DW**	**910**	**145**	**15400**
	022751	**120**	**10580**	**WW**	**910**	**145**	**15400**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Интерьерными можно назвать светильники для организации общего и акцентного освещения, которые одновременно и выполняют свою функцию – освещают пространство, и в то же время являются декоративной частью интерьера.
В разделе представлены встраиваемые светильники различной конфигурации, например, с декоративными элементами на корпусе или совмещающие в себе простоту монтажа и функционал трековых светильников, накладные круглые и квадратные светильники разных размеров в белоснежном и угольно-черном исполнении, карданные светильники, настенные декоративные бра, настольные многофункциональные лампы.

Отдельно представлена уникальная модульная система POLO. Многообразие комплектующих позволит создать бесчисленное количество моделей: встраиваемых, накладных, подвесных, трековых — для оформления интерьера в едином стиле.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Небольшие декоративные светильники используются для создания дополнительного освещения. Модели с декоративной стеклянной рамкой и необычные модели с контурным свечением позволяют добиться интересных световых эффектов на потолке.

Некоторые модели светильников позволяют регулировать режим освещения, делая луч света узконаправленным или рассеянным.

СВЕТИЛЬНИКИ

LT-R СО СТЕКЛЯННОЙ РАМКОЙ

AC 180-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LT-R96WH 6W	**014929**	**6**	**430**	**W**	**96**	**45**	**72**	**300**
	014928	**6**	**430**	**DW**	**96**	**45**	**72**	**300**
	015575	**6**	**430**	**WW**	**96**	**45**	**72**	**300**
LT-R160WH 12W	**016569**	**12**	**930**	**W**	**160**	**45**	**120**	**700**
	016568	**12**	**930**	**DW**	**160**	**45**	**120**	**700**
	016571	**12**	**930**	**WW**	**160**	**45**	**120**	**700**
LT-R200WH 16W	**016572**	**16**	**1215**	**W**	**200**	**45**	**160**	**900**
	016575	**16**	**1215**	**DW**	**200**	**45**	**160**	**900**
	016574	**16**	**1215**	**WW**	**200**	**45**	**160**	**900**

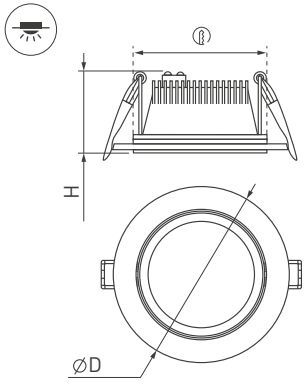

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
LT-S СО СТЕКЛЯННОЙ РАМКОЙ

AC 180-240 V

IP**20***

120°

CRI >80

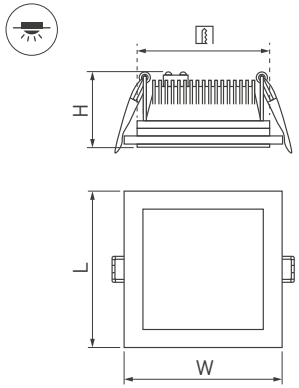

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Д×Ш, L×W (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LT-S96×96WH 6W	**014935**	**6**	**430**	**W**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
	014934	**6**	**430**	**DW**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
	015572	**6**	**430**	**WW**	**96×96**	**40**	**75×75**	**320**
LT-S160×160WH 12W	**014933**	**12**	**950**	**W**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
	014932	**12**	**950**	**DW**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
	015562	**12**	**950**	**WW**	**160×160**	**45**	**125×125**	**720**
LT-S200×200WH 16W	**014923**	**16**	**1250**	**W**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**
	014922	**16**	**1250**	**DW**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**
	015573	**16**	**1250**	**WW**	**200×200**	**45**	**165×165**	**1100**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

AC 180-240 V

IP**44***

120° + 180°

CRI >80

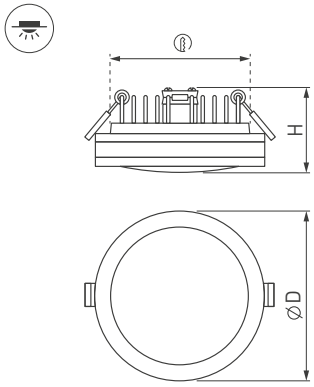

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-85SOL-5W	**018042**	**5**	**400**	**W**	**80**	**40**	**65**	**250**
	017989	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**250**
	017988	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**250**
LTD-95SOL-10W	**017991**	**10**	**800**	**W**	**95**	**42**	**80**	**350**
	017990	**10**	**800**	**DW**	**95**	**42**	**80**	**350**
	017985	**10**	**800**	**WW**	**95**	**42**	**80**	**350**
LTD-115SOL-15W	**020710**	**15**	**1050-1200**	**W**	**115**	**40**	**105**	**435**
	020709	**15**	**1050-1200**	**DW**	**115**	**40**	**105**	**435**
	020708	**15**	**1050-1200**	**WW**	**115**	**40**	**105**	**435**
LTD-135SOL-20W	**020713**	**20**	**1400-1600**	**W**	**135**	**40**	**125**	**585**
	020711	**20**	**1400-1600**	**DW**	**135**	**40**	**125**	**585**
	020712	**20**	**1400-1600**	**WW**	**135**	**40**	**125**	**585**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

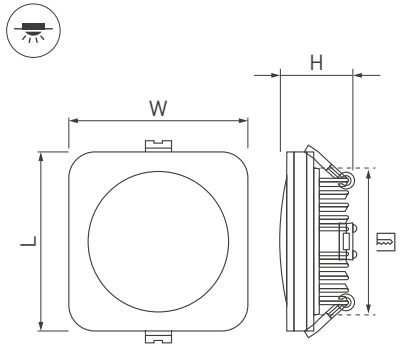

AC 180-240 V

IP**44***

120° + 180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80×80SOL-5W (WH)	**017632**	**5**	**325**	**W**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	017633	**5**	**325**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	016962	**5**	**325**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-96×96SOL-10W (WH)	**016973**	**10**	**700**	**W**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	017634	**10**	**700**	**DW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	017635	**10**	**700**	**WW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
LTD-80×80SOL-BK-5W (BK)	**021481**	**5**	**325**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022555	**5**	**325**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-96×96SOL-BK-10W (BK)	**022008**	**10**	**700**	**DW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**
	022556	**10**	**700**	**WW**	**96×96**	**42**	**80×80**	**400**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

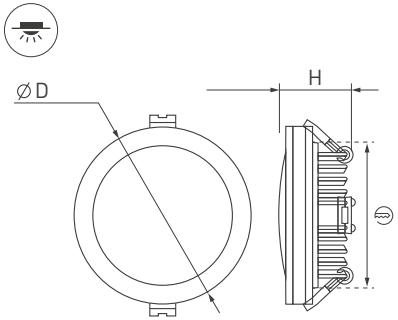

AC 180-240 V

IP**40***

120° +180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80SOL-B-5W	**020830**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**255**
	022527	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**255**
LTD-80SOL-Y-5W	**020831**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**255**
	022529	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**255**
LTD-80SOL-R-5W	**020832**	**5**	**400**	**DW**	**80**	**40**	**65**	**255**
	022528	**5**	**400**	**WW**	**80**	**40**	**65**	**255**
LTD-95SOL-B-10W	**020833**	**10**	**800**	**DW**	**95**	**40**	**80**	**325**
	022530	**10**	**800**	**WW**	**95**	**40**	**80**	**325**
LTD-95SOL-Y-10W	**020834**	**10**	**800**	**DW**	**95**	**40**	**80**	**325**
	022532	**10**	**800**	**WW**	**95**	**40**	**80**	**325**
LTD-95SOL-R-10W	**020835**	**10**	**800**	**DW**	**95**	**40**	**80**	**325**
	022531	**10**	**800**	**WW**	**95**	**40**	**80**	**325**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

RD YL BL

*IP драйвера может отличаться.

КОНТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
SOL

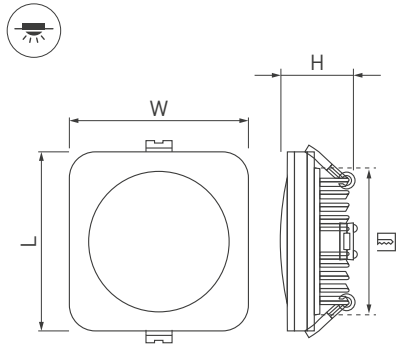

AC 180-240 V

IP**40***

120° +180°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80×80SOL-B-5W	**020836**	**5**	**400**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022533	**5**	**400**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-80×80SOL-Y-5W	**020837**	**5**	**400**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022535	**5**	**400**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-80×80SOL-R-5W	**020838**	**5**	**400**	**DW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
	022534	**5**	**400**	**WW**	**80×80**	**40**	**65×65**	**300**
LTD-95×95SOL-B-10W	**020839**	**10**	**800**	**DW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
	022536	**10**	**800**	**WW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
LTD-95×95SOL-Y-10W	**020840**	**10**	**800**	**DW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
	022538	**10**	**800**	**WW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
LTD-95×95SOL-R-10W	**020841**	**10**	**800**	**DW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**
	022537	**10**	**800**	**WW**	**95×95**	**40**	**80×80**	**380**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

RD YL BL

*IP драйвера может отличаться.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
OPAL

Roll 2

Sphere

Roll

LTD-80R-Opal-Roll 5W

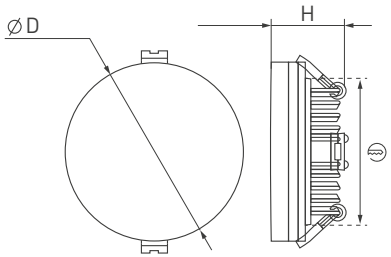

Для модели Roll 2

AC 110-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80R-Opal-Sphere 5W	**020813**	**5**	**400**	**W**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020814	**5**	**400**	**DW**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020815	**5**	**400**	**WW**	**80**	**65**	**65**	**300**
LTD-80R-Opal-Roll 5W	**020807**	**5**	**400**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020808	**5**	**400**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020809	**5**	**400**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**
LTD-80R-Opal-Roll 2×3W	**020810**	**6**	**480**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020811	**6**	**480**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020812	**6**	**480**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ **CRYSTAL**

Sphere

Roll

Roll 2

LTD-80R-Crystal-Sphere 5W

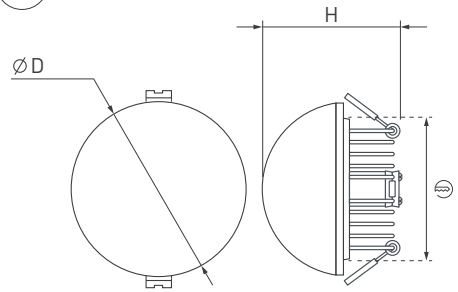

Для модели Roll 2

AC 110-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTD-80R-Crystal-Sphere 5W	**020212**	**5**	**400**	**W**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020213	**5**	**400**	**DW**	**80**	**65**	**65**	**300**
	020214	**5**	**400**	**WW**	**80**	**65**	**65**	**300**
LTD-80R-Crystal-Roll 5W	**020215**	**5**	**400**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020216	**5**	**400**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020217	**5**	**400**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**
LTD-80R-Crystal-Roll 2×3W	**020218**	**6**	**480**	**W**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020219	**6**	**480**	**DW**	**80**	**45**	**65**	**280**
	020220	**6**	**480**	**WW**	**80**	**45**	**65**	**280**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
ПОВОРОТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые поворотные светильники сочетают в себе внешний вид трекового светильника и легкость встраиваемого способа монтажа.

Такой альянс позволяет быстро установить светильник в предварительно подготовленное отверстие в потолке. При этом поток света можно направить в любую сторону, как и у трековых светильников. Благодаря узкому углу свечения такие светильники больше всего подходят для акцентного освещения.

СВЕТИЛЬНИКИ
LGD, LUMOS

AC 180-240 V

IP**20***

20°, 25°, 38°

CRI >80

LUMOS

LGD-678

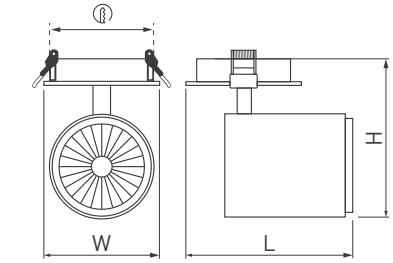

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW LGD-LUMOS-R35-5W (WH, 38 deg)	**024283**	**5**	**350**	**W**	**35**	**70**	**60**	**60**	**220**
	023698	**5**	**350**	**DW**	**35**	**70**	**60**	**60**	**220**
	024284	**5**	**350**	**WW**	**35**	**70**	**60**	**60**	**220**
NEW LGD-LUMOS-R62-9W (WH, 25 deg)	**024286**	**9**	**600**	**W**	**62**	**91**	**95**	**80**	**365**
	023736	**9**	**600**	**DW**	**62**	**91**	**95**	**80**	**365**
	024285	**9**	**600**	**WW**	**62**	**91**	**95**	**80**	**365**
NEW LGD-LUMOS-R76-16W (WH, 20 deg)	**024288**	**16**	**1160**	**W**	**76**	**105**	**125**	**95**	**550**
	024287	**16**	**1160**	**DW**	**76**	**105**	**125**	**95**	**550**
	023700	**16**	**1160**	**WW**	**76**	**105**	**125**	**95**	**550**
LGD-678WH-9W (WH, 25 deg)	**022243**	**9**	**813**	**W**	**90**	**115**	**115**	**80**	**440**
	022242	**9**	**813**	**DW**	**90**	**115**	**115**	**80**	**440**
	021897	**9**	**813**	**WW**	**90**	**115**	**115**	**80**	**440**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
POLO

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА POLO ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТОВ РАСЦВЕТКИ И ФОРМЫ КОРПУСОВ И ЦВЕТОВ СВЕЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, СОБИРАЕМЫХ НА ОСНОВЕ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МОДУЛЕЙ

Для сборки светильника серии POLO понадобится 3 части: корпус необходимого цвета и конструкции, светодиодный модуль и декоративная вставка в корпус.

В серии представлены модели корпусов для встраиваемого, накладного, подвесного монтажа и монтажа на трековую систему.

Процесс сборки предельно прост, не требует использования инструментов и обладания специальными навыками.
Все крепления и разъемы тщательно продуманы, что исключает любые ошибки при сборке, обеспечивает надежную фиксацию всех элементов на весь срок службы.

Минимализм и элегантность серии модульных светильников POLO прекрасно сочетаются с любым интерьером. А модульная система дает возможность создать свой уникальный дизайн и стиль, а также достичь необычных эффектов в оформлении интерьера.

Все части приобретаются отдельно. Сборка светильника может осуществляться самостоятельно либо поставщиком по предварительному запросу.

МИНИМАЛИЗМ
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ СЕРИИ
МОДУЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
POLO ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЮТСЯ
С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники встраиваются в предварительно подготовленное отверстие в любых гипсокартонных и иных потолках. Легкая установка на пружинах затрачивает минимум времени. Поворотная и наклонная конструкция позволит направить узкий луч света в необходимом направлении.

Светильники легко комбинируются со светильниками трекового, накладного или подвесного типа в рамках одного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO BUILT R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (WH) 1-3	**024219**		**200**			**65**	**165**	**75**	**400**
NEW	Корпус SP-POLO-BUILT-R65 (BK) 1-3	**022646**		**200**			**65**	**165**	**75**	**400**
NEW	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**		**100**
		024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**		**100**
		022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**		**100**
NEW	Вставка SP-POLO-R65 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**			**30**

Корпус встраиваемый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO BUILT R95

Корпус встраиваемый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW	Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (WH) 1-3	**022647**		**600**			**95**	**220**	**90**	**730**
NEW	Корпус SP-POLO-BUILT-R95 (BK) 1-3	**024222**		**600**			**95**	**220**	**90**	**730**
NEW	Модуль светодиодный SP-POLO-R95-25W 2-3	**024241**	**25**	**600**	**2530**	**W**	**87**	**103**		**440**
		022634	**25**	**600**	**2530**	**DW**	**87**	**103**		**440**
		024242	**25**	**600**	**2530**	**WW**	**87**	**103**		**440**
NEW	Вставка SP-POLO-R95 3-3	**024246**	White				**95**			**90**
		022649	Gold							
		024247	Black							

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные светильники имеют две разновидности: классические светильники-цилиндры и поворотные светильники с возможностью направить свет в необходимом направлении. Такая модель позволяет использовать все преимущества трековой системы без необходимости монтировать трековые шины.

Светильники легко комбинируются со светильниками встраиваемого, трекового или подвесного типа в рамках одного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	Корпус SP-POLO-SURFACE (WH) 1-3	**024220**		**200**			**65**	**183**	**327**
NEW	Корпус SP-POLO-SURFACE (SL) 1-3	**022641**		**200**			**65**	**183**	**327**
NEW	Корпус SP-POLO-SURFACE (BK) 1-3	**024221**		**200**			**65**	**183**	**327**
NEW	Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
		024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
		022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
NEW	Вставка SP-POLO-R65 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

Корпус накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO R85S

Цилиндр накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-R85S (WH) 1-3	**020888**		**500**			**85**	**155**	**483**
Цилиндр SP-POLO-R85S (SL) 1-3	**020889**		**500**			**85**	**155**	**483**
Цилиндр SP-POLO-R85S (BK) 1-3	**020887**		**500**			**85**	**155**	**483**
Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**020877**	**15**	**500**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**284**
	020878	**15**	**500**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**284**
	020879	**15**	**500**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**284**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE R85

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (WH) 1-3	**024251**		**350**			**85**	**155**	**483**
NEW Корпус SP-POLO-SURFACE-R85 (BK) 1-3	**024252**		**350**			**85**	**155**	**483**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85	**020880**	White				**85**		**85**
	020882	Gold						
	020881	Black						

Корпус накладной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE FLAP R65

Корпус накладной откидной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Цилиндр SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (WH) 1-3	**022645**		**200**			**65**	**200**	**444**
NEW Цилиндр SP-POLO-SURFACE-FLAP-R65 (BK) 1-3	**024383**		**200**			**65**	**200**	**444**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
NEW Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE FLAP R85

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R85 (WH) 1-3	**024381**		**350**			**85**	**185**	**560**
NEW Корпус SP-POLO-SUR-FACE-FLAP-R85 (BK) 1-3	**024382**		**350**			**85**	**185**	**560**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
NEW Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880**	White				**85**		**85**
	020882	Gold						
	020881	Black						

Корпус накладной откидной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO SURFACE TURN R85

Корпус накладной поворотный

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (WH) 1-3	**022631**		**350**			**85**	**215**	**800**
NEW Корпус SP-POLO-SURFACE-TURN-R85 (BK) 1-3	**024234**		**350**			**85**	**215**	**800**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные светильники представляют собой классические короткие и длинные цилиндры, светящие прямо вниз и освещающие ограниченное пространство за счет узкого луча света. Такие светильники прекрасно подходят для освещения обеденной зоны. Длину троса можно отрегулировать при монтаже, создавая композицию из светильников, расположенных на разной высоте.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO R85P

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
Цилиндр SP-POLO-R85P (WH) 1-3							
020883		**500**			**85**	**155**	**700**
Цилиндр SP-POLO-R85P (SL) 1-3							
020885		**500**			**85**	**155**	**700**
Цилиндр SP-POLO-R85P (BK) 1-3							
020884		**500**			**85**	**155**	**700**
Модуль светодиодный SP-POLO-15W 2-3							
020877	**15**	**500**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**284**
020878	**15**	**500**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**284**
020879	**15**	**500**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**284**
Вставка SP-POLO-R85 3-3							
020880 White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

Цилиндр подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD SL BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG R85

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-HANG-R85 (WH) 1-3	**024236**		**350**			**85**	**155**	**700**
NEW Корпус SP-POLO-HANG-R85 (BK) 1-3	**024235**		**350**			**85**	**155**	**700**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG LONG300 R85

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (WH) 1-3	**024237**		**350**			**85**	**300**	**570**
NEW Корпус SP-POLO-HANG-LONG300-R85 (BK) 1-3	**024238**		**350**			**85**	**300**	**570**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO HANG LONG450 R65

Корпус подвесной

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

>80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (WH) 1-3	**024441**		**200**			**65**	**450**	**830**
NEW Корпус SP-POLO-HANG-LONG450-R65 (BK) 1-3	**024443**		**200**			**65**	**450**	**830**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

для трехфазной системы (4TR)

Трековые светильники модульной системы POLO устанавливаются на трехфазный трек (4TR). Наличие встраиваемых шин (стр. 66) позволит спрятать все технические элементы трековой системы и акцентировать внимание на дизайнерских решениях светильников этой серии. Светильники легко комбинируются со светильниками встраиваемого, накладного или подвесного типа в рамках одного интерьера.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR PIPE R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (WH) 1-3	**024227**		**200**			**65**	**232**	**462**
NEW Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-PIPE-R65 (BK) 1-3	**024226**		**200**			**65**	**232**	**462**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
NEW Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR TURN R85

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (WH) 1-3	**024231**		**350**			**85**	**212**	**809**
NEW Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-TURN-R85 (BK) 1-3	**024230**		**350**			**85**	**212**	**809**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
	024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
	024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
NEW Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR LEG R65

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (WH) 1-3	**024723**		**200**			**65**	**150**	**395**
NEW Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R65 (BK) 1-3	**024724**		**200**			**65**	**150**	**395**
NEW Модуль светодиодный SP-POLO-R65-8W 2-3	**024240**	**8**	**200**	**570**	**W**	**52**	**60**	**100**
	024239	**8**	**200**	**570**	**DW**	**52**	**60**	**100**
	022633	**8**	**200**	**570**	**WW**	**52**	**60**	**100**
NEW Вставка SP-POLO-R85 3-3	**022650** White **024245** Gold **024244** Black					**65**		**30**

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

СВЕТИЛЬНИКИ
POLO TRACK 4TR LEG R85

Корпус трековый

Светодиодный модуль

W DW WW

Вставка

WH GD BK

AC 220-240 V

IP**20***

40°

CRI >80

МОДЕЛИ

		Артикул	Мощность (Вт)	Ток (мА) **	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (WH) 1-3	**024725**		**350**			**85**	**185**	**520**
NEW	Корпус SP-POLO-TRACK-4TR-LEG-R85 (BK) 1-3	**024726**		**350**			**85**	**185**	**520**
NEW	Модуль светодиодный SP-POLO-R85-15W 2-3	**024248**	**15**	**350**	**1100**	**W**	**74**	**80**	**268**
		024249	**15**	**350**	**1100**	**DW**	**74**	**80**	**268**
		024250	**15**	**350**	**1100**	**WW**	**74**	**80**	**268**
NEW	Вставка SP-POLO-R85 3-3	**020880** White **020882** Gold **020881** Black					**85**		**85**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH GD BK

*IP драйвера может отличаться.

**Выходной ток драйвера (корпуса) соответствует входному току светодиодного модуля.

НАКЛАДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Строгие геометрические формы, острые углы или наоборот плавные округлые линии светильников в черном или белом исполнении органично впишутся в любой интерьер.

Светильники в одиночном или двойном корпусе позволяют создавать различные сценарии освещения: зонировать помещение с помощью света, предусмотреть декоративное освещение отдельных зон, использовать несколько светильников для создания основного освещения.

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180-240 V

IP**40***

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-90A-8W (WH)	**022235**	**8**	**560-640**	**W**	**90**	**60**	**420**
	022234	**8**	**560-640**	**DW**	**90**	**60**	**420**
	021780	**8**	**560-640**	**WW**	**90**	**60**	**420**
SP-RONDO-90B-8W (BK)	**022907**	**8**	**560-640**	**W**	**90**	**60**	**420**
	022241	**8**	**560-640**	**DW**	**90**	**60**	**420**
	022901	**8**	**560-640**	**WW**	**90**	**60**	**420**
SP-RONDO-120A-12W (WH)	**022225**	**12**	**840-960**	**W**	**120**	**65**	**650**
	022224	**12**	**840-960**	**DW**	**120**	**65**	**650**
	021781	**12**	**840-960**	**WW**	**120**	**65**	**650**
SP-RONDO-120B-12W (BK)	**022908**	**12**	**840-960**	**W**	**120**	**65**	**650**
	022236	**12**	**840-960**	**DW**	**120**	**65**	**650**
	022902	**12**	**840-960**	**WW**	**120**	**65**	**650**



МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180-240 V

IP**20***

100°

CRI >80

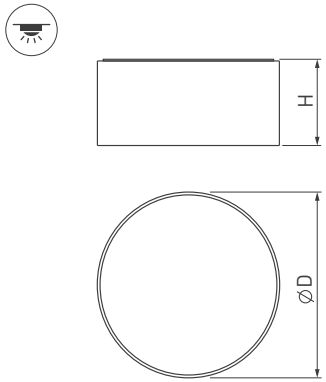

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-140A-18W (WH)	**022227**	**18**	**1260-1440**	**W**	**140**	**65**	**860**
	021782	**18**	**1260-1440**	**DW**	**140**	**65**	**860**
	022226	**18**	**1260-1440**	**WW**	**140**	**65**	**860**
SP-RONDO-140B-18W (BK)	**022909**	**18**	**1260-1440**	**W**	**140**	**65**	**860**
	022237	**18**	**1260-1440**	**DW**	**140**	**65**	**860**
	022903	**18**	**1260-1440**	**WW**	**140**	**65**	**860**
SP-RONDO-175A-16W (WH)	**022229**	**16**	**1280-1440**	**W**	**175**	**40**	**770**
	021777	**16**	**1280-1440**	**DW**	**175**	**40**	**770**
	022228	**16**	**1280-1440**	**WW**	**175**	**40**	**770**
SP-RONDO-175B-16W (BK)	**022910**	**16**	**1280-1440**	**W**	**175**	**40**	**770**
	022238	**16**	**1280-1440**	**DW**	**175**	**40**	**770**
	022904	**16**	**1280-1440**	**WW**	**175**	**40**	**770**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
RONDO

AC 180-240 V

IP**20***

100°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-RONDO-210A-20W (WH)	**021778**	**20**	**1600-1800**	**W**	**210**	**40**	**940**
	022230	**20**	**1600-1800**	**DW**	**210**	**40**	**940**
	022231	**20**	**1600-1800**	**WW**	**210**	**40**	**940**
SP-RONDO-210B-20W (BK)	**022911**	**20**	**1600-1800**	**W**	**210**	**40**	**940**
	022239	**20**	**1600-1800**	**DW**	**210**	**40**	**940**
	022905	**20**	**1600-1800**	**WW**	**210**	**40**	**940**
SP-RONDO-250A-30W (WH)	**021779**	**30**	**2400-2700**	**W**	**250**	**43**	**1252**
	022232	**30**	**2400-2700**	**DW**	**250**	**43**	**1252**
	022233	**30**	**2400-2700**	**WW**	**250**	**43**	**1252**
SP-RONDO-250A-30W (BK)	**022912**	**30**	**2400-2700**	**W**	**250**	**43**	**1252**
	022240	**30**	**2400-2700**	**DW**	**250**	**43**	**1252**
	022906	**30**	**2400-2700**	**WW**	**250**	**43**	**1252**

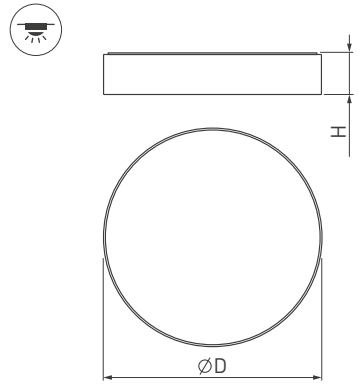

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
FOCUS





AC 100-240 V

IP**20***

24°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-FOCUS-R90-9W	**021425**	**9**	**720-810**	**W**	**90**	**126**	**800**
	021424	**9**	**720-810**	**DW**	**90**	**126**	**800**
	021064	**9**	**720-810**	**WW**	**90**	**126**	**800**
	022467	Подвес SPX90A					
SP-FOCUS-R120-16W	**021427**	**16**	**1280-1440**	**W**	**120**	**140**	**1235**
	021426	**16**	**1280-1440**	**DW**	**120**	**140**	**1235**
	021065	**16**	**1280-1440**	**WW**	**120**	**140**	**1235**
	022468	Подвес SPX120A					
SP-FOCUS-R140-30W	**021429**	**30**	**2400-2700**	**W**	**140**	**140**	**1620**
	021428	**30**	**2400-2700**	**DW**	**140**	**140**	**1620**
	021066	**30**	**2400-2700**	**WW**	**140**	**140**	**1620**
	022469	Подвес SPX140A					

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
UNO

AC 100-265 V

IP**20***

24°

>90

МОДЕЛИ

		Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	SP-UNO-R55-5W (WH, 24 deg)	**025088**	**5**	**400**	**W**	**55**	**155**	**802**
		025087	**5**	**400**	**DW**	**55**	**155**	**802**
		023642	**5**	**400**	**WW**	**55**	**155**	**802**
NEW	SP-UNO-R55-5W (BK, 24 deg)	**025089**	**5**	**400**	**W**	**55**	**155**	**802**
		025090	**5**	**400**	**DW**	**55**	**155**	**802**
		025091	**5**	**400**	**WW**	**55**	**155**	**802**

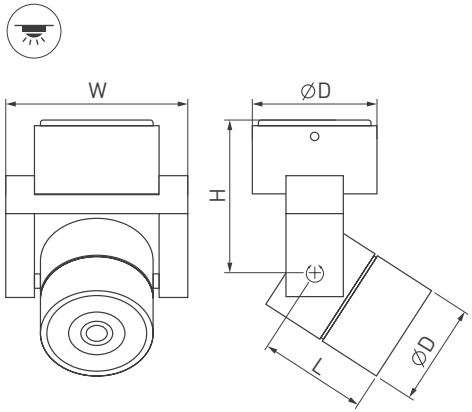

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
CUBUS

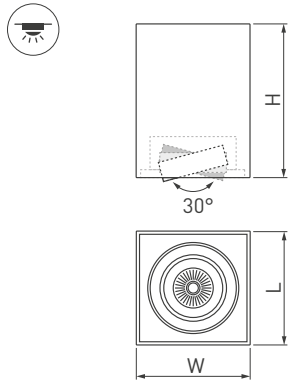

AC 220-240 V

IP**20***

40°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-CUBUS-S100×100WH-11W (WH)	**023079**	**11**	**910**	**W**	**100**	**100**	**135**	**1075**
	023078	**11**	**850**	**DW**	**100**	**100**	**135**	**1075**
	020386	**11**	**830**	**WW**	**100**	**100**	**135**	**1075**
SP-CUBUS-S100×100BK-11W (BK)	**023080**	**11**	**910**	**W**	**100**	**100**	**135**	**1075**
	023081	**11**	**850**	**DW**	**100**	**100**	**135**	**1075**
	023082	**11**	**830**	**WW**	**100**	**100**	**135**	**1075**
SP-CUBUS-S100×200-2×11W (WH)	**023083**	**2×11**	**1700**	**DW**	**100**	**200**	**135**	**1875**
	023084	**2×11**	**1660**	**WW**	**100**	**200**	**135**	**1875**
SP-CUBUS-S100×200-2×11W (BK)	**023086**	**2×11**	**1700**	**DW**	**100**	**200**	**135**	**1875**
	023085	**2×11**	**1600**	**WW**	**100**	**200**	**135**	**1875**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK

*IP драйвера может отличаться.

КАРДАННЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Карданные светильники – это встраиваемые потолочные светильники с возможностью менять направление узкого луча света. Одинарные, двойные или тройные светильники в белоснежном или черно-белом исполнении помогут расставить световые акценты в необходимых зонах.
Идеально подходят как для оформления коммерческих площадей (магазины, автосалоны), так и для создания современных интерьеров жилых помещений.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 180-240 V

IP**20***

38°

CRI >80

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW CL-KARDAN-S102×102-9W (WH), 38 deg	024123	9	680	W	102	102	85	85×85	460
	024122	9	680	DW	102	102	85	85×85	460
	024137	9	680	WW	102	102	85	85×85	460
NEW CL-KARDAN-S180×102-2×9W (WH), 38 deg	024128	2×9	1440	W	102	180	85	160×85	800
	024138	2×9	1440	DW	102	180	85	160×85	800
	024127	2×9	1440	WW	102	180	85	160×85	800
NEW CL-KARDAN-S260×102-3×9W (WH), 38 deg	024139	3×9	2240	W	102	260	85	240×85	1140
	024132	3×9	2240	DW	102	260	85	240×85	1140
	024133	3×9	2240	WW	102	260	85	240×85	1140



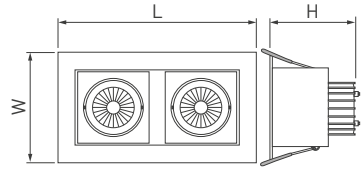

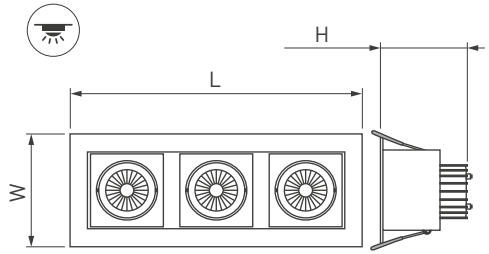

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
KARDAN

AC 180-240 V

IP**20***

38°

CRI >80



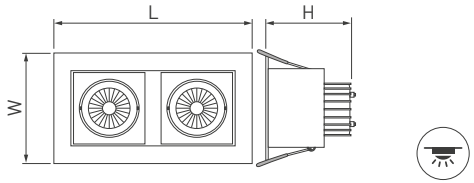

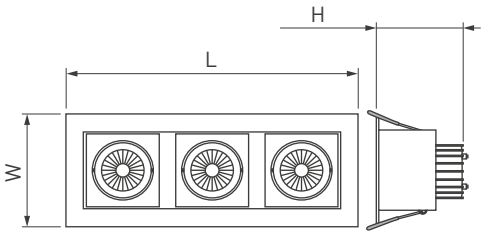

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
NEW CL-KARDAN-S102×102-9W (WH-BK), 38 deg	024124	9	680	W	102	102	85	85×85	460
	024125	9	680	DW	102	102	85	85×85	460
	024126	9	680	WW	102	102	85	85×85	460
NEW CL-KARDAN-S180×102-2×9W (WH-BK), 38 deg	024131	2×9	1440	W	102	180	85	160×85	800
	024129	2×9	1440	DW	102	180	85	160×85	800
	024130	2×9	1440	WW	102	180	85	160×85	800
NEW CL-KARDAN-S260×102-3×9W (WH-BK), 38 deg	024134	3×9	2240	W	102	260	85	240×85	1140
	024135	3×9	2240	DW	102	260	85	240×85	1140
	024136	3×9	2240	WW	102	260	85	240×85	1140

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH WH + BK

*IP драйвера может отличаться.

НАСТЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники предназначены
для декоративной подсветки стен.
Минимальная толщина позволяет
использовать их для подсветки узких
коридоров, проходов, лестничных
пролетов, где габариты светильника
имеют принципиальное значение.
Все светильники имеют степень
защиты IP54, а это значит,
что их можно устанавливать
в помещениях с повышенной
влажностью.

СВЕТИЛЬНИКИ
VASE

AC 220-240 V

IP**54***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Wall-140WH-Vase-6W	**021084**	**6**	**500**	**DW**	**140**	**45**	**88**	**450**
	020800	**6**	**500**	**WW**	**140**	**45**	**88**	**450**
SP-Wall-200WH-Vase-12W	**021091**	**12**	**950**	**DW**	**200**	**53**	**110**	**670**
	021092	**12**	**950**	**WW**	**200**	**53**	**110**	**670**

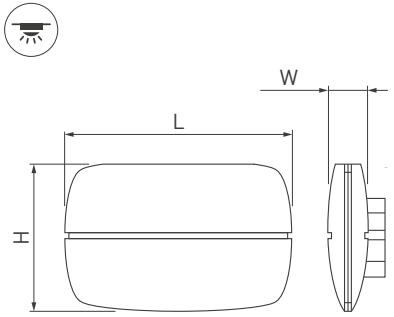

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИКИ
FLAT

AC 220-240 V

IP**54***

120°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Wall-110WH-Flat-6W	**021086**	**6**	**450**	**DW**	**110**	**28**	**90**	**425**
	020801	**6**	**450**	**WW**	**110**	**28**	**90**	**425**
SP-Wall-170WH-Flat-12W	**021088**	**12**	**950**	**DW**	**170**	**28**	**90**	**610**
	020802	**12**	**950**	**WW**	**170**	**28**	**90**	**610**

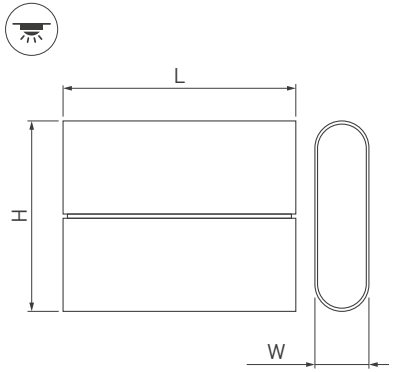

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАСТОЛЬНЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ**

Основное назначение настольных светильников – локальное освещение рабочей зоны. У многих моделей настраивается плавное включение / выключение, чтобы не травмировать глаза яркой вспышкой света. Пульсация света сведена к минимуму, что также благотворно влияет на здоровье глаз.

Дизайн светильников выполнен в современном стиле и подойдет для большинства кабинетов, рабочих зон и офисов.

СВЕТИЛЬНИК **BITTER**

AC 100-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Bitter-Brown-Table-5W (BR)	**021998**	**5**	**220**	**W**	**90**	**65**	**510**	**920**
SP-Bitter-Brown-Table-5W (BK)	**021999**	**5**	**220**	**W**	**90**	**65**	**510**	**920**
SP-Bitter-Brown-Table-5W (WH)	**023622**	**5**	**220**	**W**	**90**	**65**	**510**	**920**

- Защита глаз
- Регулировка яркости (3 уровня)
- Будильник
- Часы
- Термометр
- Календарь
- Гибкая ножка

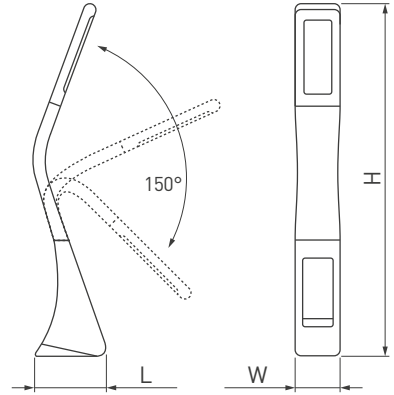

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик, Силикон

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK BR

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИК **STYLO**

AC 100-240 V

IP**40***

180°

CRI >80

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр свет-ка, D (мм)	Высота свет-ка, H (мм)	Диаметр подставки, D (мм)	Высота подставки, H (мм)	Вес (г)
SP-Stylo-Table-SR-7W	**021962**	**7**	**480**	**W**	**17**	**804**	**140**	**20**	**1100**

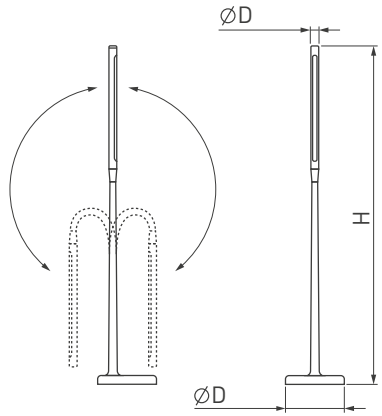

- Регулировка яркости (3 уровня)
- Гибкая ножка

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик,
Силикон

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

СВЕТИЛЬНИК **FLEXA**

AC 100-240 V

IP**40***

120°

CRI >80

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
SP-Flexa-Table-BK-8W	**021963**	**8**	**200-400**	**W+DW+WW**	**168**	**160**	**604**	**1375**

- Регулировка яркости (5 уровней)
- 3 цвета свечения
- Гибкая ножка
- USB-выход для зарядки мобильных устройств

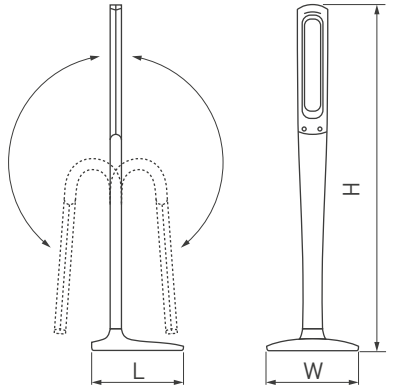

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик,
Силикон

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

*IP драйвера может отличаться.

УЛИЧНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Самый правильный и современный способ сделать наружное освещение экономичным и уникальным – использовать светодиодное освещение. Ландшафтные светодиодные светильники, фасадные светильники и RGB-светильники – идеальный способ подсветить элементы внешнего убранства коттеджа, территорию сада, участка и дорожки. Светодиодные светильники обладают современными декоративными корпусами, оригинальностью, нестандартным видом, а также снижают расходы на электроэнергию в десятки раз.

ЛАНДШАФТНЫЕ
НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Простые и лаконичные настенные светильники подойдут для самых различных стилей оформления фасадов. Если расположить светильники рядом, то можно получить эффектные световые узоры, которые станут дополнительным украшением стен.

Корпус светильников выполнен из металла, экран – из закаленного стекла или ударопрочного пластика. Надежная влагозащищенная конструкция светильников, класс пылевлагозащиты IP54.

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL ORB

AC 100-240 V

IP**54**

4×92°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Orb-4B-8W (BK)	**021818**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**
LGD-Wall-Orb-4WH-8W (WH)	**021819**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**
NEW LGD-Wall-Orb-4R-8W Warm (BR)	**024387**	**4×2**	**421**	**WW**	**100**	**100**	**94**	**1000**

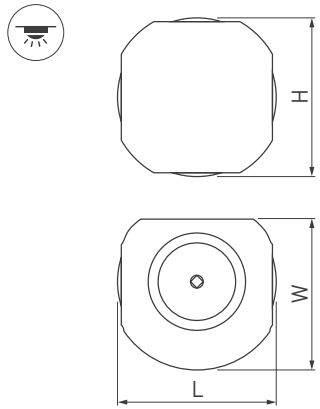

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

WH BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL ROUND

AC 100-240 V

IP**54**

15°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Round90-1B-7W (BK)	**020346**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**
LGD-Wall-Round90-1G-7W (GR)	**020845**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**
NEW LGD-Wall-Round90-1R-7W (BR)	**024385**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**140**	**740**

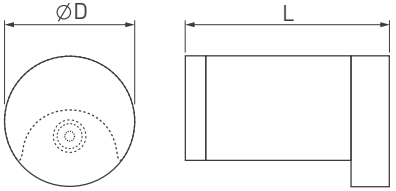

Светильники для дорожек из данной серии на стр. 162-163

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL FRAME

AC 100-240 V

IP**54**

92°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Frame-2B-5W (BK)	**020341**	**5**	**160**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-2G-5W (GR)	**020842**	**5**	**160**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
LGD-Wall-Frame-J2B-7W (BK)	**021930**	**7**	**357**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**
NEW LGD-Wall-Frame-J2R-7W (BR)	**024388**	**7**	**357**	**WW**	**145**	**120**	**45**	**720**

Светильники для дорожек из данной серии на стр. 164-165

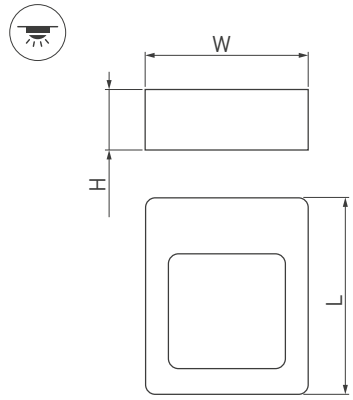

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL VARIO

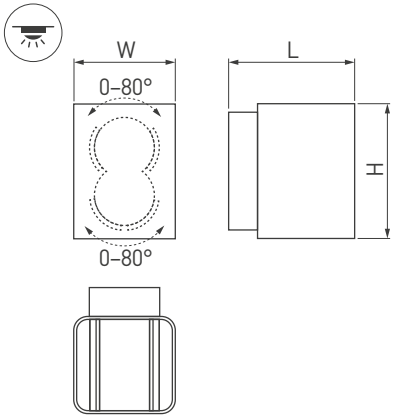

AC 100-240 V

IP**54**

80°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Vario-J2B-12W (BK)	**021932**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2G-12W (GR)	**021933**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
LGD-Wall-Vario-J2R-12W (BR)	**022002**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**
NEW LGD-Wall-Vario-J2WH-12W (WH)	**024391**	**12**	**750**	**WW**	**129**	**104**	**138**	**1000**

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

GR BK BR WH

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL DELTA

AC 100-240 V

IP**54**

70°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Delta-1B-12W (BK)	**020333**	**12**	**550**	**DW**	**242**	**170**	**110**	**1560**
	019779	**12**	**550**	**WW**	**242**	**170**	**110**	**1560**
LGD-Wall-Delta-1R-12W (BR)	**024389**	**12**	**550**	**WW**	**242**	**170**	**110**	**1560**



МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИК
WALL CUB

AC 100-240 V

IP**54**

125°

>80

МОДЕЛЬ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Cub-4B-12W (BK)	**021812**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**200**	**1900**
LGD-Wall-Cub-4R-12W (BR)	**024390**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**200**	**1900**





Светильники для дорожек из данной серии на стр. 161

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL TUB

AC 100-240 V

IP**54**

2×97°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Длина, L (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Tub-J2B-12W (BK)	**022563**	**12**	**855**	**DW**	**90**	**60**	**260**	**900**
	021934	**12**	**855**	**WW**	**90**	**60**	**260**	**900**
LGD-Wall-Tub-J2R-12W (BR)	**024384**	**12**	**855**	**WW**	**90**	**60**	**260**	**900**

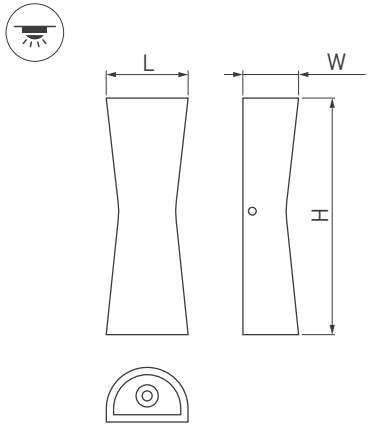

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL QUAD

AC 100-240 V

IP**54**

4×18°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Quad-18B-8W (BK)	**020339**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-18G-8W (GR)	**020843**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-J18R-8W (BR)	**021939**	**8**	**330**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**

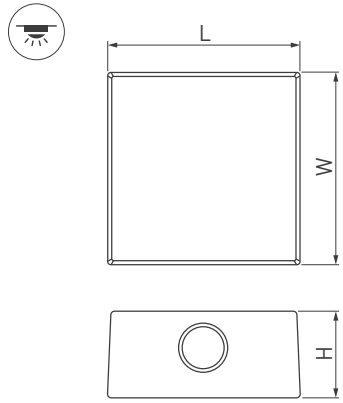

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

СВЕТИЛЬНИКИ
WALL QUAD

AC 100-240 V

IP**54**

4×76°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Wall-Quad-76B-8W (BK)	**020340**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-76G-8W (GR)	**020844**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**
LGD-Wall-Quad-76R-8W (BR)	**024386**	**8**	**170**	**WW**	**110**	**110**	**50**	**680**

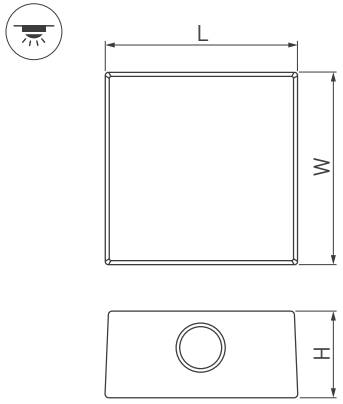

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR BR

ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДОРОЖЕК

Светильники-столбики занимают мало места, не мешают деревьям и в то же время хорошо освещают прилегающую территорию. Они добавят мягкого рассеянного света в природную атмосферу и станут дополнительным украшением рокариев и композиций из кустарников.

Различная высота позволяет отлично справиться с задачей подбора освещения дорожек и элементов ландшафтного дизайна.

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH CUB

AC 100-240 V

IP**54**

125°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Cub-H230B-12W	**021810**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**230**	**1900**
LGD-Path-Cub-H500B-12W	**021800**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**500**	**2400**
LGD-Path-Cub-H900B-12W	**021805**	**12**	**653**	**WW**	**180**	**180**	**900**	**3300**

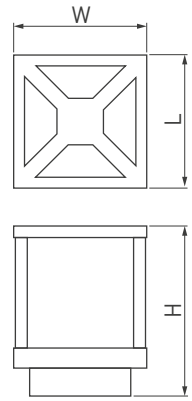

Настенные светильники из данной серии на стр. 168

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH ROUND

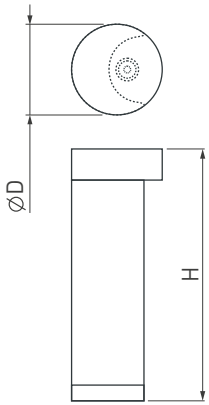

AC 100-240 V

IP**54**

15°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Round90-H250B-7W	**020347**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round90-H450B-7W	**020348**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**450**	**1460**
LGD-Path-Round90-H650B-7W	**020349**	**7**	**200**	**WW**	**90**	**650**	**2000**

Настенные светильники из данной серии на стр. 164

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH ROUND

AC 100-240 V

IP**54**

15°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Round120-H250B-12W (BK)	**020335**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round120-H250G-12W (GR)	**020395**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**250**	**1000**
LGD-Path-Round120-H450B-12W (BK)	**020336**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**450**	**1460**
LGD-Path-Round120-H650B-12W (BK)	**020337**	**12**	**470**	**WW**	**120**	**650**	**2000**
LGD-Path-Round	**021906**	Основание-пика для установки светильников в грунт					

Настенные светильники из данной серии на стр. 164

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR

Основание-пика для грунта





СВЕТИЛЬНИКИ
PATH FRAME

AC 100-240 V

IP**54**

98°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Глубина, (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Frame-J300B-7W	**021928**	**7**	**361**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-J650B-7W	**021929**	**7**	**361**	**WW**	**160**	**54**	**650**	**2420**
LGD-Path-Frame	**021905**	Основание-пика для установки светильников в грунт						

Основание-пика для грунта

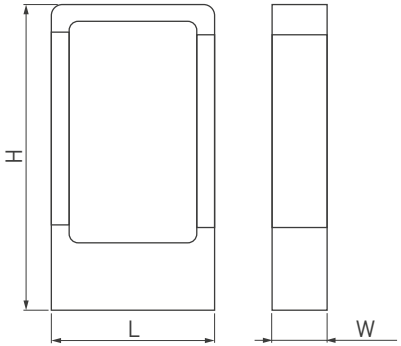

Настенные светильники из данной серии на стр. 165

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТИЛЬНИКИ
PATH FRAME ROTARY

AC 100-240 V

IP**54**

111°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Глубина, (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
LGD-Path-Frame-Rotary-H300B-6W (BK)	**020344**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-Rotary-H300G-6W (GR)	**020397**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**300**	**1650**
LGD-Path-Frame-Rotary-H650B-6W (BK)	**020345**	**6**	**276**	**WW**	**160**	**54**	**650**	**2420**
LGD-Path-Frame	**021905**	Основание-пика для установки светильников в грунт						

Настенные светильники из данной серии на стр. 165

МАТЕРИАЛ

Металл,
Ударопрочный пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

BK GR

Основание-пика для грунта

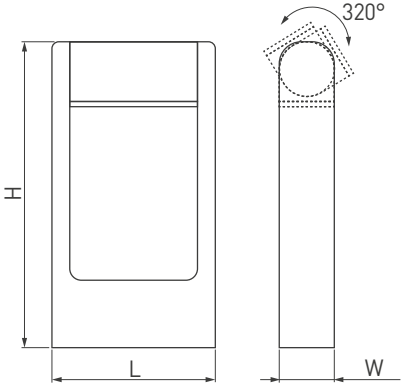

СВЕТИЛЬНИКИ
RGB
ДЛЯ САДА

Светодиодные RGB-светильники для сада помогут создать особую атмосферу на территории загородного дома или коттеджа. В зависимости от способа крепления их можно использовать для освещения и декоративной подсветки фасадов, дорожек, ландшафтных композиций. При подключении светильников к контроллеру открываются дополнительные возможности для создания различных динамических эффектов.

СВЕТИЛЬНИКИ **BEAM**

DC 12 V

IP**65**

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цветовая темп.	Высота, H (мм)	Диаметр, D (мм)	Вес (г)
KT-Beam-Easy-10W	**022728**	**10**	**RGB**	**85,5**	**56**	**465**
KT-Beam-Wall-10W	**022730**	**10**	**RGB**	**85,5**	**56**	**506,6**
KT-Beam-Spike-10W	**022734**	**10**	**RGB**	**85,5**	**56**	**512,5**

023270	Провод KT-Beam-Wire F
022736	Светозащитная бленда KT-Beam-Blend

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

Easy

Wall

Spike

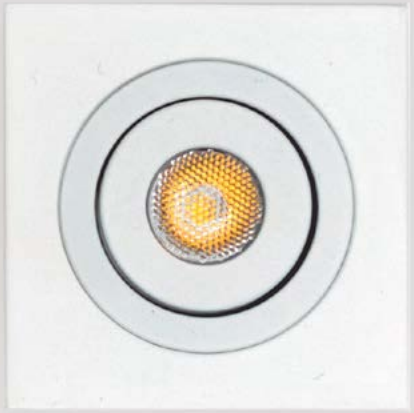

ТЕХНИЧЕСКИЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Технические светильники – это чаще всего небольшие светильники, которые не являются обязательными для организации освещения, но их наличие значительно увеличивает комфорт и удобство пользования отдельными зонами или предметами интерьера. Светильники, встраиваемые в пол, отлично подойдут для освещения коридоров, лестниц, наружных террас, балконов. А мебельные светильники помогут оформить кухонную зону, полки в библиотеке и кабинете, туалетный столик с зеркалом.

ВСТРАИВАЕМЫЕ
В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКИ

Встраиваемые в пол светильники могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи. Степень защиты IP67 и низкое напряжение 12 В позволяют без опасений использовать светильники на улице для освещения входной зоны, террасы или беседки. В темной прихожей ряд светильников создаст приятный приглушенный свет, а подсвеченная таким образом лестница станет более безопасной. Светильники выдерживают нагрузку до 100 килограммов.

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-R

DC 12 V

IP**67***

115°

CRI >65

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Набор KT-R-6×0.5W LED **	**018239**	**6×0.5**	**6x7**	**W**	**58**	**9**	**51**	**900**
	018238	**6×0.5**	**6x7**	**DW**	**58**	**9**	**51**	**900**
	018233	**6×0.5**	**6x7**	**WW**	**58**	**9**	**51**	**900**

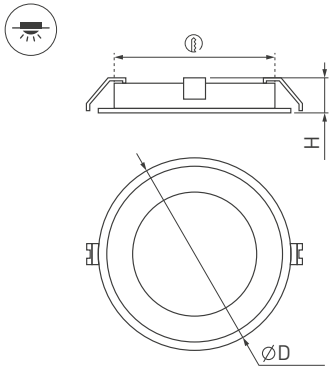

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

*IP драйвера может отличаться.

**В комплекте 6 светильников DC 12 V и драйвер 220 V

СВЕТИЛЬНИКИ
KT-S

DC 12 V

IP**67***

134°

CRI >65

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
Набор KT-S-6×0.6W LED**							
018232	**6×0.6**	**6×12**	**W**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**
018235	**6×0.6**	**6×12**	**DW**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**
018234	**6×0.6**	**6×12**	**WW**	**58×58**	**9**	**51×51**	**1000**

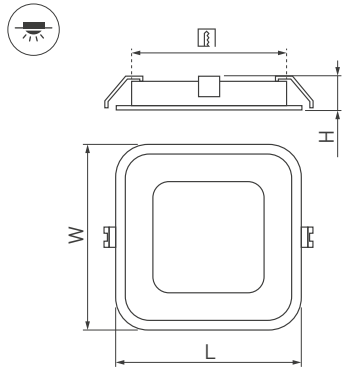

МАТЕРИАЛ

Металл,
Закаленное стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

SL

*IP драйвера может отличаться.

**В комплекте 6 светильников DC 12 V и драйвер 220 V

МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Миниатюрные мебельные светильники могут иметь как функциональное применение (например, освещать одежду в открытом шкафу, рабочую зону на кухне, полку с ключами), так и декоративное (акцент на предметах декора интерьера). Ассортимент представлен моделями с широким и узким углом свечения, статичными и поворотными, позволяющими направить узкий пучок света в необходимом направлении.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

30°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R35WH 1W							
020751	**1**	**80-90**	**W**	**35**	**34**	**30**	**71**
020752	**1**	**80-90**	**DW**	**35**	**34**	**30**	**71**
020753	**1**	**80-90**	**WW**	**35**	**34**	**30**	**71**

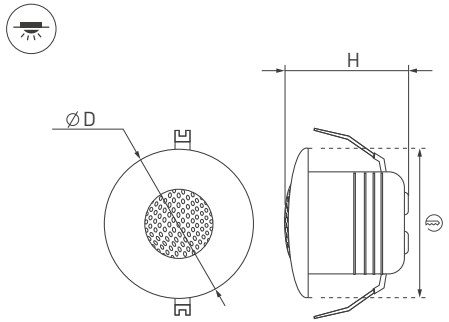

МАТЕРИАЛ

Металл,
Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

10°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R65WH 5W							
020766	**5**	**350-400**	**W**	**65**	**20**	**55**	**120**
020767	**5**	**350-400**	**DW**	**65**	**20**	**55**	**120**
020768	**5**	**350-400**	**WW**	**65**	**20**	**55**	**120**

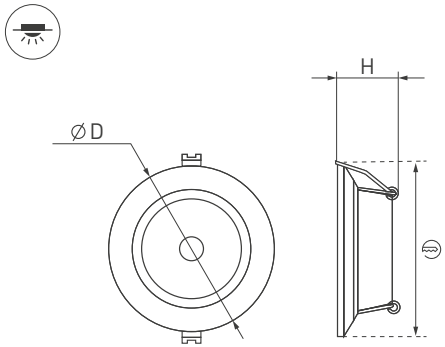

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

110°

CRI >80

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R70WH-Frost 4.5W							
020769	**4.5**	**315-360**	**W**	**70**	**30**	**65**	**127**
020770	**4.5**	**315-360**	**DW**	**70**	**30**	**65**	**127**
020771	**4.5**	**315-360**	**WW**	**70**	**30**	**65**	**127**

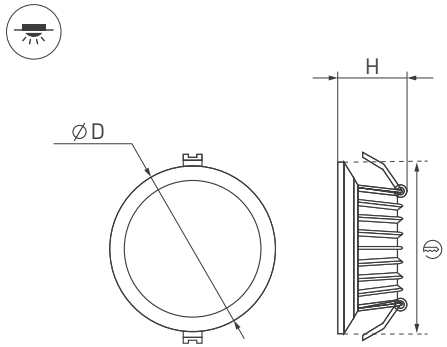

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

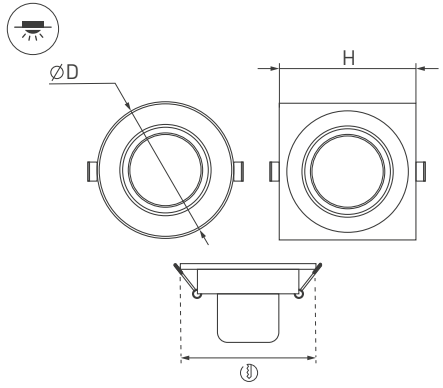

AC 180-240 V

IP**40***

30°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R45WH 3W	**014913**	**3**	**140-160**	**W**	**45**		**48**	**39**	**100**
	014912	**3**	**140-160**	**DW**	**45**		**48**	**39**	**100**
	015398	**3**	**140-160**	**WW**	**45**		**48**	**39**	**100**
LTM-S46×46WH 3W	**014919**	**3**	**140-160**	**W**		**46×46**	**48**	**39**	**106**
	014918	**3**	**140-160**	**DW**		**46×46**	**48**	**39**	**106**
	015392	**3**	**140-160**	**WW**		**46×46**	**48**	**39**	**106**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

110°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R60WH-Frost 3W	**020760**	**3**	**210-240**	**W**	**60**		**24**	**45**	**127**
	020761	**3**	**210-240**	**DW**	**60**		**24**	**45**	**127**
	020762	**3**	**210-240**	**WW**	**60**		**24**	**45**	**127**
LTM-S60×60WH-Frost 3W	**020763**	**3**	**210-240**	**W**		**60×60**	**24**	**45**	**127**
	020764	**3**	**210-240**	**DW**		**60×60**	**24**	**45**	**127**
	020765	**3**	**210-240**	**WW**		**60×60**	**24**	**45**	**127**

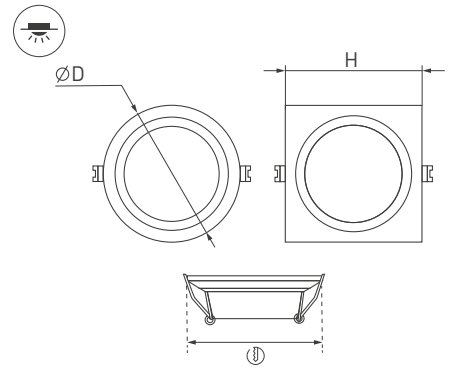

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

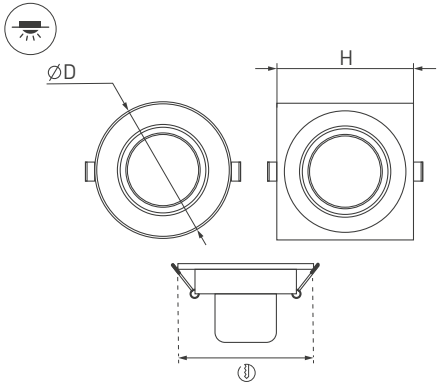

AC 180-240 V

IP**40***

30°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R52WH 3W	**014915**	**3**	**140-160**	**W**	**52**		**43**	**45**	**130**
	014914	**3**	**140-160**	**DW**	**52**		**43**	**45**	**130**
	015393	**3**	**140-160**	**WW**	**52**		**43**	**45**	**130**
LTM-S60×60WH 3W	**014925**	**3**	**140-160**	**W**		**60×60**	**43**	**50**	**135**
	014924	**3**	**140-160**	**DW**		**60×60**	**43**	**50**	**135**
	015395	**3**	**140-160**	**WW**		**60×60**	**43**	**50**	**135**

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

25°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Ш×Д, W×L (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-R50WH 5W	**020754**	**5**	**350-400**	**W**	**50**		**50**	**45**	**120**
	020755	**5**	**350-400**	**DW**	**50**		**50**	**45**	**120**
	020756	**5**	**350-400**	**WW**	**50**		**50**	**45**	**120**
LTM-S50×50WH 5W	**020757**	**5**	**350-400**	**W**		**50×50**	**50**	**45**	**120**
	020758	**5**	**350-400**	**DW**		**50×50**	**50**	**45**	**120**
	020759	**5**	**350-400**	**WW**		**50×50**	**50**	**45**	**120**

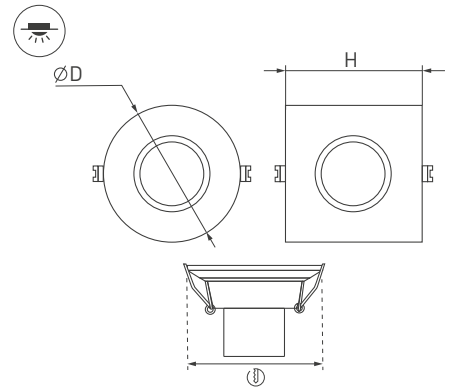

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
LTM

AC 180-240 V

IP**40***

10°

CRI >80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Диаметр, D (мм)	Высота, H (мм)	Врезное отв. (мм)	Вес (г)
LTM-Roll-70WH 5W	**020772**	**5**	**350-400**	**W**	**70**	**25**	**25-35**	**144**
	020773	**5**	**350-400**	**DW**	**70**	**25**	**25-35**	**144**
	020774	**5**	**350-400**	**WW**	**70**	**25**	**25-35**	**144**

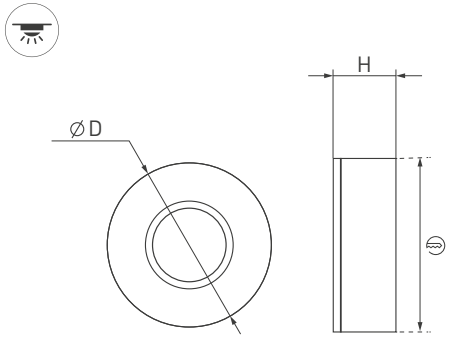

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

*IP драйвера может отличаться.

МЕБЕЛЬНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Накладной светодиодный светильник Bar предназначен для локального освещения рабочих поверхностей кухни, внутренних пространств шкафов, а также декоративной подсветки мебели, полок, витрин.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
BAR

DC 12V

IP**40**

115°

>80

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Ширина, W (мм)	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW BAR-2411-300A-4W	**024004**	**3.6**	**240**	**W**	**24**	**300**	**11**	**81**
	023919	**3.6**	**260**	**DW**	**24**	**300**	**11**	**81**
	024003	**3.6**	**250**	**WW**	**24**	**300**	**11**	**81**
NEW BAR-2411-500A-6W	**024005**	**6**	**450**	**W**	**24**	**500**	**11**	**132**
	024006	**6**	**430**	**DW**	**24**	**500**	**11**	**132**
	024007	**6**	**420**	**WW**	**24**	**500**	**11**	**132**
NEW BAR-2411-1000A-12W	**024008**	**12**	**1000**	**W**	**24**	**1000**	**11**	**270**
	024009	**12**	**950**	**DW**	**24**	**1000**	**11**	**270**
	024010	**12**	**900**	**WW**	**24**	**1000**	**11**	**270**

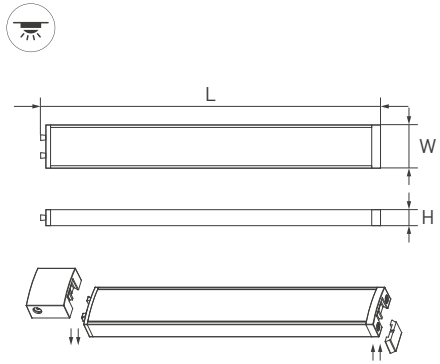

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ **BAR**

BAR-DT-4×F

BAR-2411-IR-12V

BAR-2411-CONNECTOR-12V

BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V

BAR-J3.5mm

Артикул	
023924	Модуль Сенсорный BAR-2411-TOUCH-DIMM-12V (J3.5mm, Female) (режим работы - касание)
023920	Модуль Сенсорный BAR-2411-IR-12V (J3.5mm, Female) (3 режима работы - на открывание двери, на закрывание двери и беспроводной сенсор)
023921	Модуль BAR-2411-CONNECTOR-12V (J3.5mm, Female) (без управления)
023922	Разветвитель BAR-DT-4xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (ARL, -) (для подключения до 4 линеек BAR к одному источнику напряжения)
024011	Разветвитель BAR-DT-6xF 30cm (22AWG, 3A, 12-24V, Female) (для подключения до 6 линеек BAR к одному источнику напряжения)
023923	Гибкий коннектор BAR-J3.5mm-DT 200 cm (20AWG, Male-Male) (провод 2 м для подключения линеек BAR к источнику напряжения)
020356	Блок питания ARDV-12036DW-3.5mm (12V, 3A, 36W)

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

ЦВЕТ КОРПУСА

WH

IP65
IP65

СВЕТОДИОДНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы идеально подходят для организации наружного освещения и декоративной подсветки фасадов, освещения больших территорий и создания уникальной атмосферы в ландшафтном дизайне.
Они отличаются высокой яркостью свечения, низким энергопотреблением, долговечностью и простотой установки.

В ассортименте компании Arlight представлен большой выбор моделей для решения разнообразных задач: классические монохромные прожекторы, RGB-прожекторы со встроенными контроллерами, линейные и гибкие прожекторы.

ПРОЖЕКТОРЫ
AR FLAT

Архитектурные прожекторы серии FLAT имеют широкое применение: подсветка фасадов зданий и больших площадей внутри помещений, организация ландшафтного освещения. Прожекторы этой серии отличаются высокой световой отдачей и низким уровнем энергопотребления.

В линейке представлены модели разной мощности и с разными цветами свечения, что позволяет использовать их как для декоративной подсветки, так и для основного освещения.



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLG-FLAT-10W	**022573**	**10**	**980**	**W**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022572	**10**	**980**	**DW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022571	**10**	**980**	**WW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
NEW	AR-FLG-FLAT-10W	**022575**	**10**			**R**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022576	**10**			**G**	**130**	**110**	**35**	**495**
		022577	**10**			**B**	**130**	**110**	**35**	**495**
		024201	**10**			**Y**	**130**	**110**	**35**	**495**

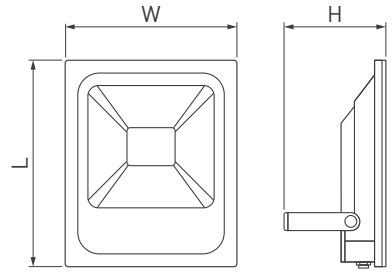

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

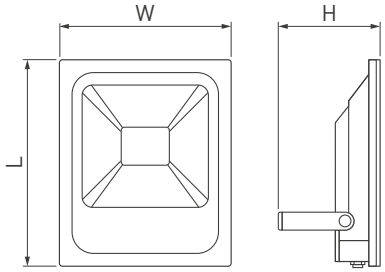

AC 230V, 50/60 HZ

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLG-FLAT-20W	**022587**	**20**	**1900**	**W**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022588	**20**	**1900**	**DW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022581	**20**	**1900**	**WW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
NEW	AR-FLG-FLAT-20W	**022580**	**20**			**R**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022583	**20**			**G**	**168**	**140**	**38**	**779**
		022584	**20**			**B**	**168**	**140**	**38**	**779**
		024202	**20**			**Y**	**168**	**140**	**38**	**779**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLG-FLAT-30W	**022586**	**30**	**2900**	**W**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		022585	**30**	**2900**	**DW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		022579	**30**	**2900**	**WW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1183**
NEW	AR-FLAT-30W	**024173**	**30**			**R**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		024174	**30**			**G**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		024172	**30**			**B**	**205**	**180**	**46**	**1183**
		024203	**30**			**Y**	**205**	**180**	**46**	**1183**

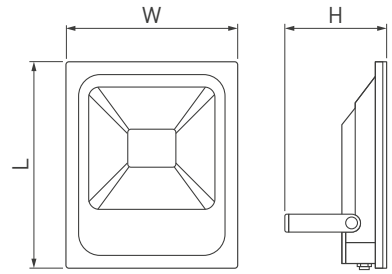

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR FLAT**

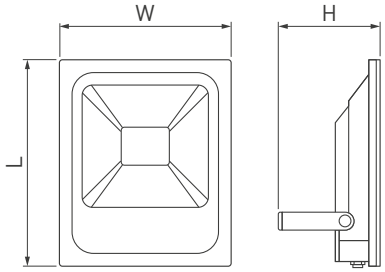

AC 230V, 50/60 HZ

IP**65**

120°

CRI >70

МОДЕЛИ

	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW AR-FLAT-50W	**023840**	**50**	**4500**	**W**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	023839	**50**	**4500**	**DW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	023838	**50**	**4500**	**WW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1850**
NEW AR-FLAT-50W	**024176**	**50**			**R**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	024177	**50**			**G**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	024175	**50**			**B**	**265**	**240**	**46**	**1850**
	024204	**50**			**Y**	**265**	**240**	**46**	**1850**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR FLAT ARCHITECT

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

50°×70°

CRI >70

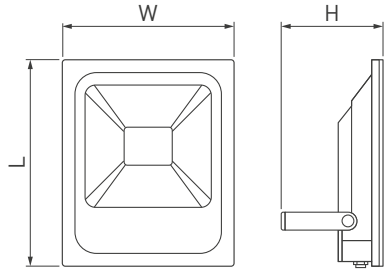

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-10W	**022574**	**10**	**980**	**W**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
	024166	**10**	**980**	**DW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
	024165	**10**	**980**	**WW**	**WH**	**130**	**110**	**35**	**495**
NEW AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-20W	**022582**	**20**	**1900**	**W**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
	024168	**20**	**1900**	**DW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
	024167	**20**	**1900**	**WW**	**WH**	**168**	**140**	**38**	**779**
AR-FLAT-ARCHITECT-30W	**024169**	**30**	**2900**	**W**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1190**
	024171	**30**	**2900**	**DW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1190**
	024170	**30**	**2900**	**WW**	**WH**	**205**	**180**	**46**	**1190**
AR-FLAT-ARCHITECT-50W	**023843**	**50**	**4500**	**W**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1870**
	023842	**50**	**4500**	**DW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1870**
	023841	**50**	**4500**	**WW**	**WH**	**265**	**240**	**46**	**1870**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR FLAT ICE

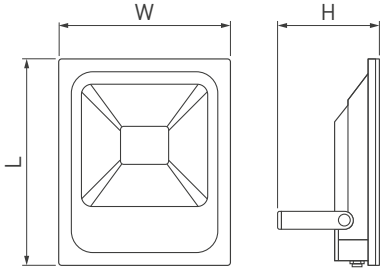

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

CRI >70

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW AR-FLAT-ICE-10W	**023567**	**10**	**800**	**W**	**WH**	**120**	**90**	**30**	**300**
	023568	**10**	**800**	**DW**	**WH**	**120**	**90**	**30**	**300**
	023569	**10**	**800**	**WW**	**WH**	**120**	**90**	**30**	**300**
NEW AR-FLAT-ICE-20W	**023573**	**20**	**1600**	**W**	**WH**	**185**	**145**	**40**	**600**
	023574	**20**	**1600**	**DW**	**WH**	**185**	**145**	**40**	**600**
	023575	**20**	**1600**	**WW**	**WH**	**185**	**145**	**40**	**600**
AR-FLAT-ICE-30W	**023579**	**30**	**2400**	**W**	**WH**	**230**	**190**	**42**	**925**
	023580	**30**	**2400**	**DW**	**WH**	**230**	**190**	**42**	**925**
	023581	**30**	**2400**	**WW**	**WH**	**230**	**190**	**42**	**925**
AR-FLAT-ICE-50W	**023582**	**50**	**4000**	**W**	**WH**	**285**	**230**	**50**	**1430**
	023583	**50**	**4000**	**DW**	**WH**	**285**	**230**	**50**	**1430**
	023585	**50**	**4000**	**WW**	**WH**	**285**	**230**	**50**	**1430**

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR FLAT ICE GREEN TREE

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
NEW	AR-FLAT-ICE-10W	**023572**	**10**			**GT**	**120**	**90**	**30**	**300**
	AR-FLAT-ICE-20W	**023578**	**20**			**GT**	**185**	**145**	**40**	**600**
	AR-FLAT-ICE-30W	**024180**	**30**			**GT**	**230**	**190**	**42**	**925**
NEW	AR-FLAT-ICE-50W	**024183**	**50**			**GT**	**285**	**230**	**50**	**1430**

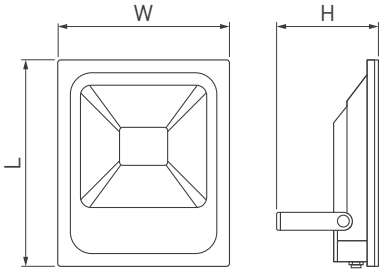

МАТЕРИАЛ

Металл,
Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ
AR RGB

Мультицветные прожекторы для архитектурной подсветки значительно расширяют возможности фасадного светового дизайна. Богатый выбор оттенков цвета, встроенные динамические режимы, возможность управлять несколькими прожекторами с одного пульта ДУ помогут создать оригинальные световые эффекты, привлекающие внимание и создающие настроение.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR RGB

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65**

120°

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Ширина, W (мм)	Высота, H (мм)	Вес (г)
AR-RGB-10W	**023850**	**10**	**RGB**	**112**	**85**	**80**	**500**
AR-RGB-20W	**023851**	**20**	**RGB**	**180**	**140**	**110**	**1000**
AR-RGB-30W	**023852**	**30**	**RGB**	**223**	**182**	**120**	**1550**
AR-RGB-50W	**023853**	**50**	**RGB**	**280**	**230**	**140**	**2500**

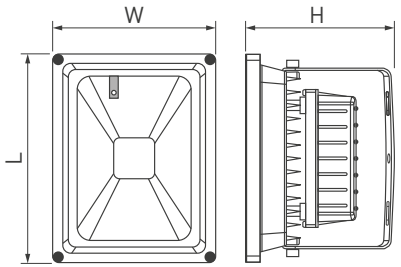

МАТЕРИАЛ

Металл,
Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ
AR FLB FLEX

Гибкие линейные прожекторы серии FLEX будут незаменимы для светового оформления сложных архитектурных форм как внутри помещения, так и снаружи. Благодаря уникальной конструкции корпуса и компактным размерам прожекторов этой серии стало возможным создавать равномерное заливающее освещение на разнообразных криволинейных объектах. Высокая степень пылевлагозащиты позволяет использовать прожекторы FLEX на открытом воздухе.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР
AR FLEX

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**66***

30°

CRI >70

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000-S-18W-24V								
022591	**18**	**1000**	**W**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**
023483	**18**	**1000**	**DW**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**
023484	**18**	**1000**	**WW**	**WH**	**1000**	**12**	**20**	**360**

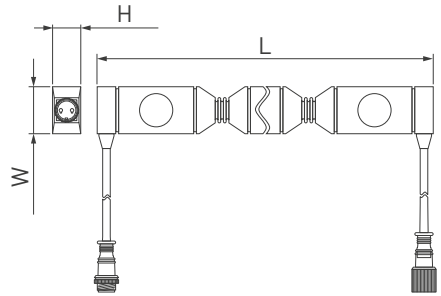

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

BK

ПРОЖЕКТОРЫ
AR LINE

Тонкие и ультратонкие линейные прожекторы широко используются для декоративной подсветки зданий, а также архитектурных и скульптурных объектов: памятников, мостов, арок и т.д. Узкий луч делает световой поток направленным, что позволяет создать яркую и красивую иллюминацию фасадов зданий, а также сделать акценты на архитектурных формах. Встроенный драйвер позволяет подключать прожекторы серии LINE напрямую к сети 230 В.

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR LINE**

AC 230 V, 50/60 Hz

IP**65***

30°

CRI >80

	МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Цветовая темп.	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW	AR-LINE-1000XS-12W	**024333**	**12**	**1080**	**W**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**1500**
		024334	**12**	**1080**	**DW**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**1500**
		024336	**12**	**1080**	**WW**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**1500**
NEW	AR-LINE-1000S-18W	**024301**	**18**	**1800**	**W**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**1600**
		024299	**18**	**1800**	**DW**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**1600**
		024300	**18**	**1800**	**WW**	**WH**	**1000**	**40**	**30**	**1600**
NEW	AR-LINE-1000L-36W	**024307**	**36**	**3600**	**W**	**WH**	**1000**	**78**	**54**	**2300**
		024305	**36**	**3600**	**DW**	**WH**	**1000**	**78**	**54**	**2300**
		024306	**36**	**3600**	**WW**	**WH**	**1000**	**78**	**54**	**2300**

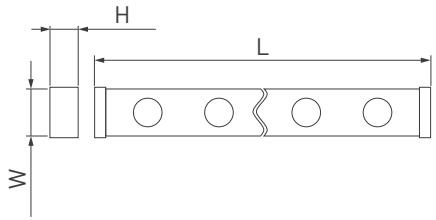

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР **AR LINE RGB**

DC 24 V

IP**65**

30°

МОДЕЛИ	Артикул	Мощность (Вт)	Цвет свечения	Длина, L (мм)	Высота, H (мм)	Ширина, W (мм)	Вес (г)
NEW AR-LINE-1000XS-12W	**024329**	**10**	**RGB**	**1000**	**90**	**40**	**1700**
NEW AR-LINE-1000S-18W	**023623**	**20**	**RGB**	**1000**	**90**	**40**	**1900**
NEW AR-LINE-1000L-36W	**023633**	**30**	**RGB**	**1000**	**95**	**54**	**2500**

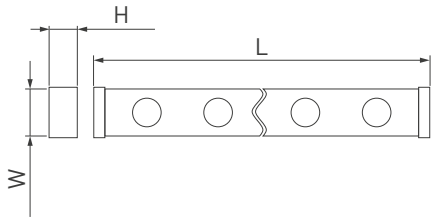

МАТЕРИАЛ

Металл, Стекло

ЦВЕТ КОРПУСА

GR

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ, НАСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ПЕРЕДАЮТСЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТА

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего у человека возникает дискомфорт и быстрая утомляемость. Согласно исследованиям израильских и итальянских ученых, свет с низким уровнем цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высокими показателями CRI>85 зрение будет меньше напрягаться, а значит уровень утомляемости будет ниже, даже улучшится скорость реакции (если речь идет, например, об ответственных участках производства). Чем выше коэффициент Ra, тем лучше.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI:

- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания
- Детские комнаты
- Магазины элитной одежды
- Шоу-румы предметов интерьера и отделки
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека)

ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ RA,
CRI – COLOR RENDERING INDEX
ЭТАЛОН 100 – СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ
НАКАЛИВАНИЯ

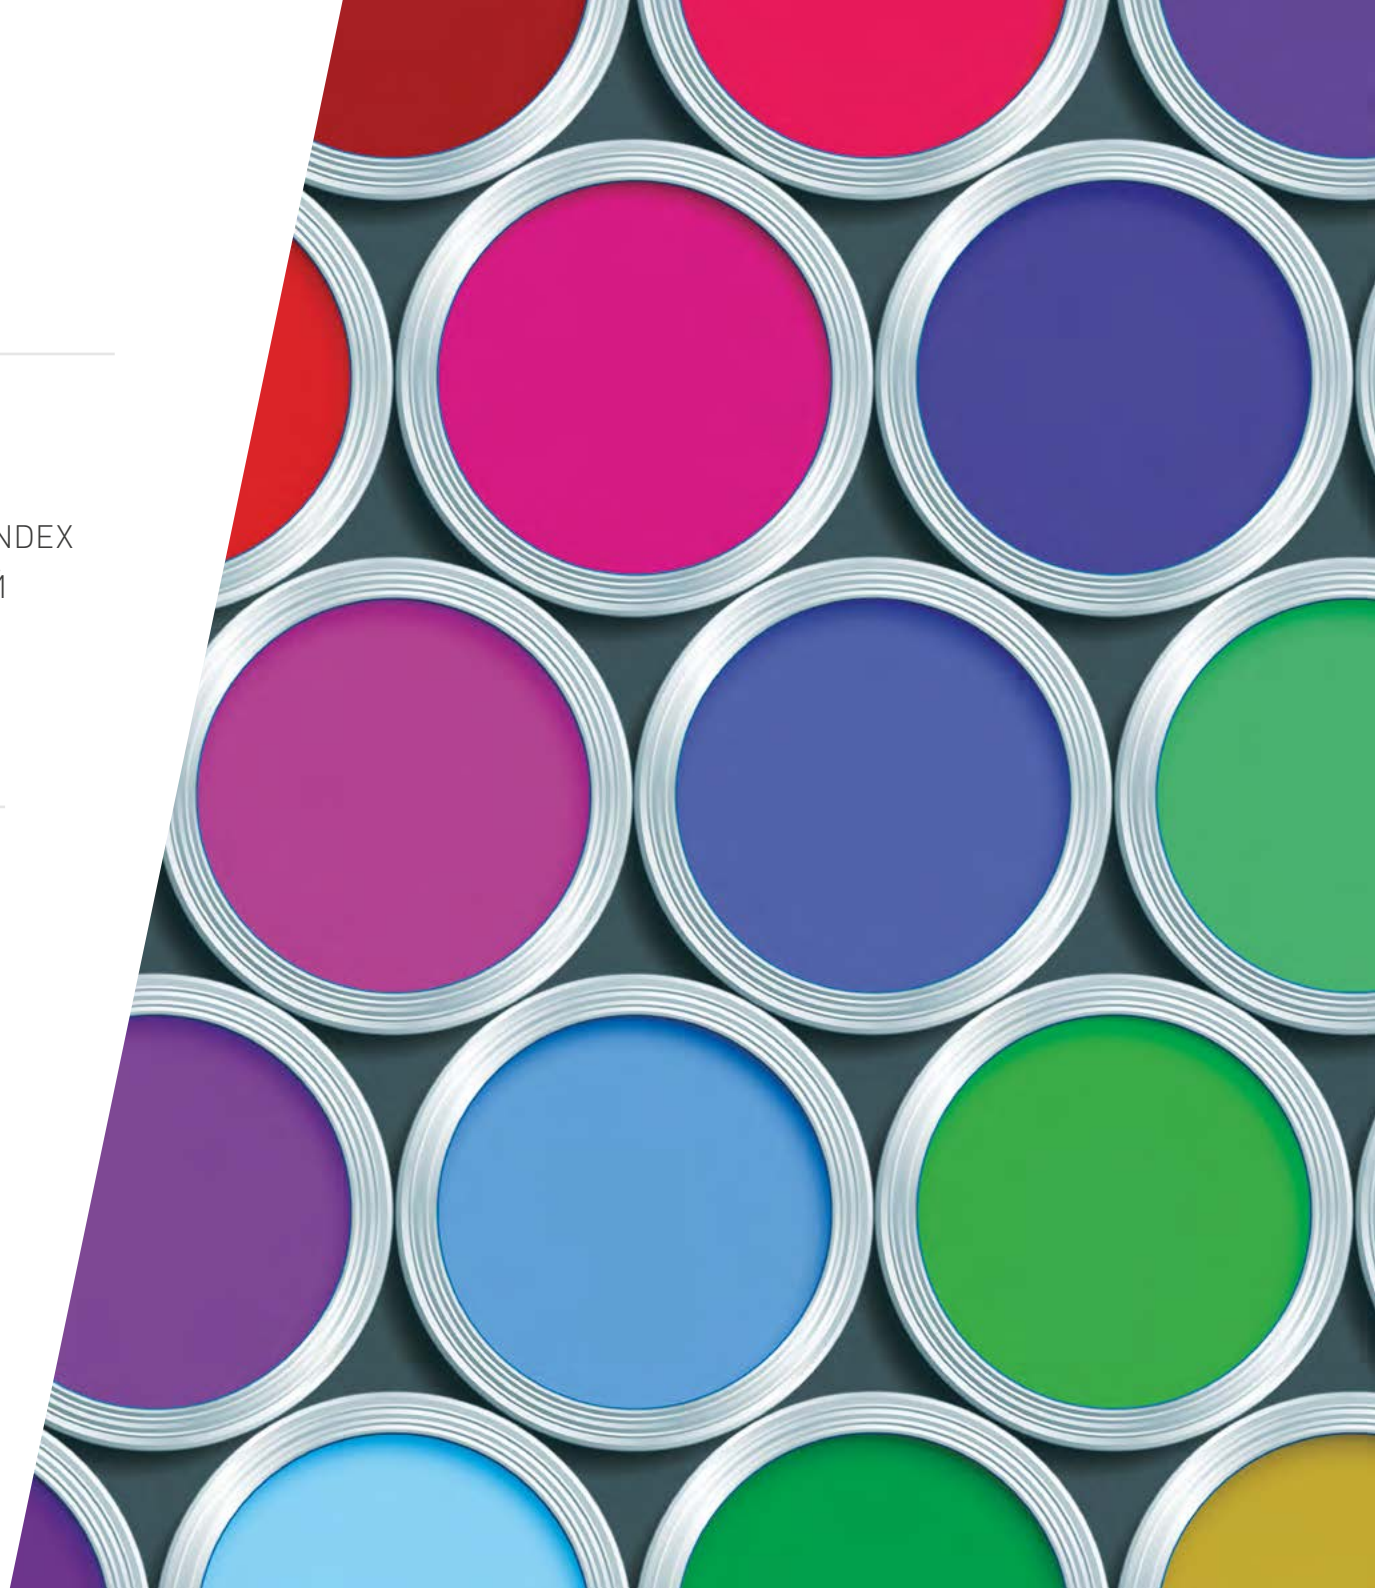

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

IP (INTERNATIONAL PROTECTION) – СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Код состоит из букв IP и двух цифр, например IP44 или IP67. Первая цифра в этой кодировке характеризует защиту человека от прикосновения к токоведущим частям аппаратуры, а также о защите аппарата от попадания в него посторонних предметов. Вторая же цифра обозначает степень защиты аппарата от проникновения воды.

1-ая цифра	Защита от проникновения инородных твердых предметов	2-ая цифра	Защита от проникновения инородных жидкостей
0	Нет защиты	**0**	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых объектов размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т.д. или других инородных предметов диаметром не менее 50 мм.	**1**	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз.
2	Защита от проникновения твердых объектов размером более 12,5 мм, пальцев рук или других предметов диаметром не менее 12,5 мм.	**2**	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (оборудование в нормальном помещении).
3	Защита от проникновения твердых объектов размером более 2,5 мм, инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 2,5 мм.	**3**	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (оборудование в нормальном положении).
4	Защита от проникновения твердых объектов размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других предметов диаметром не менее 1 мм.	**4**	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом.
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора.	**5**	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом.
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения.	**6**	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом.
7	—	**7**	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при определенной глубине и времени погружения.
8	—	**8**	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи оборудования при заданных условиях, неограниченном времени погружения.

- **IP20** / **IP40** – Стандартные для обычных условий применения классы защиты. Такие светильники используются для освещения помещений в сухой, нормальной, незагрязненной среде. Например, в квартирах, офисах, магазинах, теплых и сухих промышленных помещениях.

- **IP54** – Этот класс защиты является стандартным для пыле- и влагозащищенного исполнения. Светильники можно мыть без каких-либо отрицательных последствий. Зачастую они применяются для освещения чистых помещений (медицина, фармацевтика, производство электронных изделий), цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, а также под навесами на улице либо в местах, где не скапливается вода.

- **IP65** – Класс защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильника. Такие светильники можно без опасения мыть водой под давлением и применять в сильно запылённой среде. Хотя они и не обладают полной водонепроницаемостью (их нельзя погружать в воду), их функционирование сохраняется даже при небольшом проникновении влаги внутрь корпуса.

- **IP67** / **IP68** – Максимальные классы защиты светильников от пыли и влаги. Светильники этого класса полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов. Светильники с данным классом защиты также используются для освещения палуб кораблей.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА – ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЦВЕТОВОЙ ТОН БЕЛОГО СВЕТА

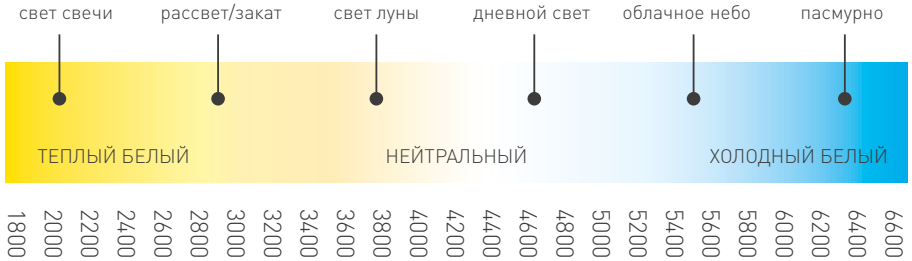

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (K). Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура. Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700-3200K), нейтральный белый (4000-5000K), холодный белый (>5500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отражено на цветовой диаграмме МКО1931: нанесена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350-2015.

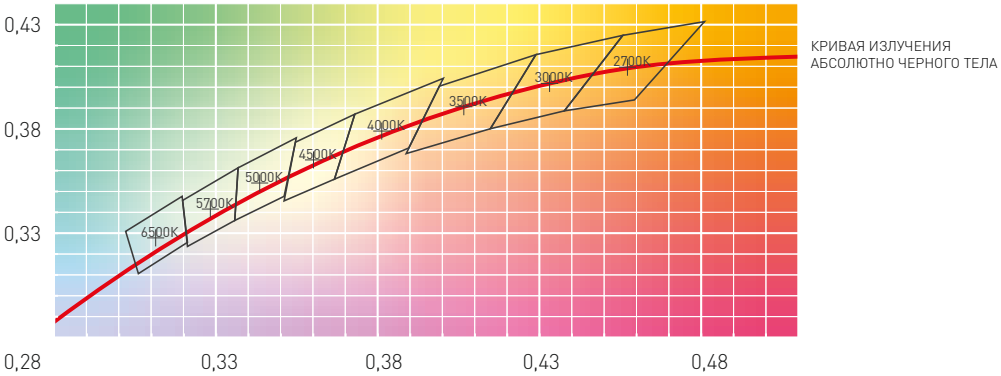

Стандартизированные области цветовых температур на диаграмме МКО 1931 г.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ИЗМЕРЯЕТСЯ В **КЕЛЬВИНАХ (К)**

ПОНЯТИЯ ЦВЕТА
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕСНО СВЯЗАНЫ

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ И ЦВЕТ ПРЕДМЕТА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЭТО?

ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ХРОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА

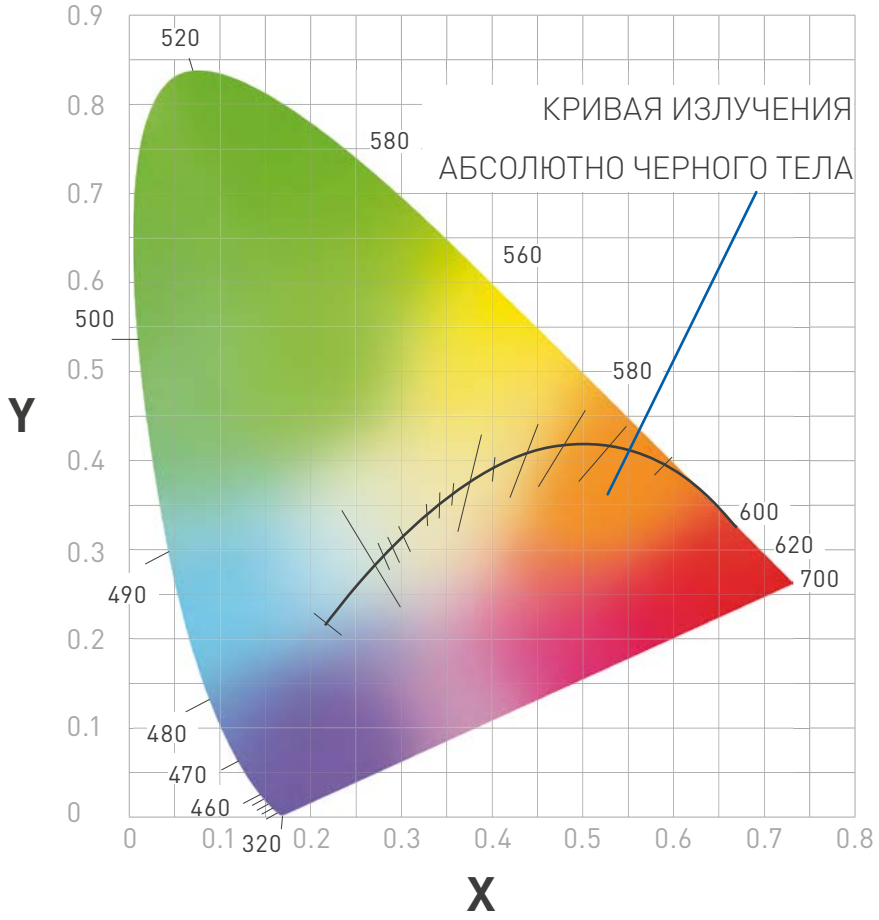

В первом случае речь идет о восприятии цвета, которое зависит от характеристик поверхности предмета. Во втором случае имеется в виду цвет излучения источника света, который определяется длиной волны.

Стремление описать цвета математически привело к тому, что появилось множество цветовых моделей, в основе которых лежит смешение 3 и более основных цветов (RGB, XYZ, CMYK, Lab, HSB, YUV и другие).

В 1931 году Международной комиссией по освещению в качестве стандарта была принята цветовая модель, которая позволила описать цвет свечения всего двумя цифрами – координатами X и Y.

Эта модель иллюстрируется хроматической диаграммой цветового пространства (CIE 1931)

arlight®

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Современные светодиодные светильники отличаются высокой световой отдачей при низком энергопотреблении, а также простотой установки. Они используются в жилых домах, офисах, магазинах и выставках.

W arlight.ru